


plak-/lijmvlak - niet afknippen

burda extra

04/2021

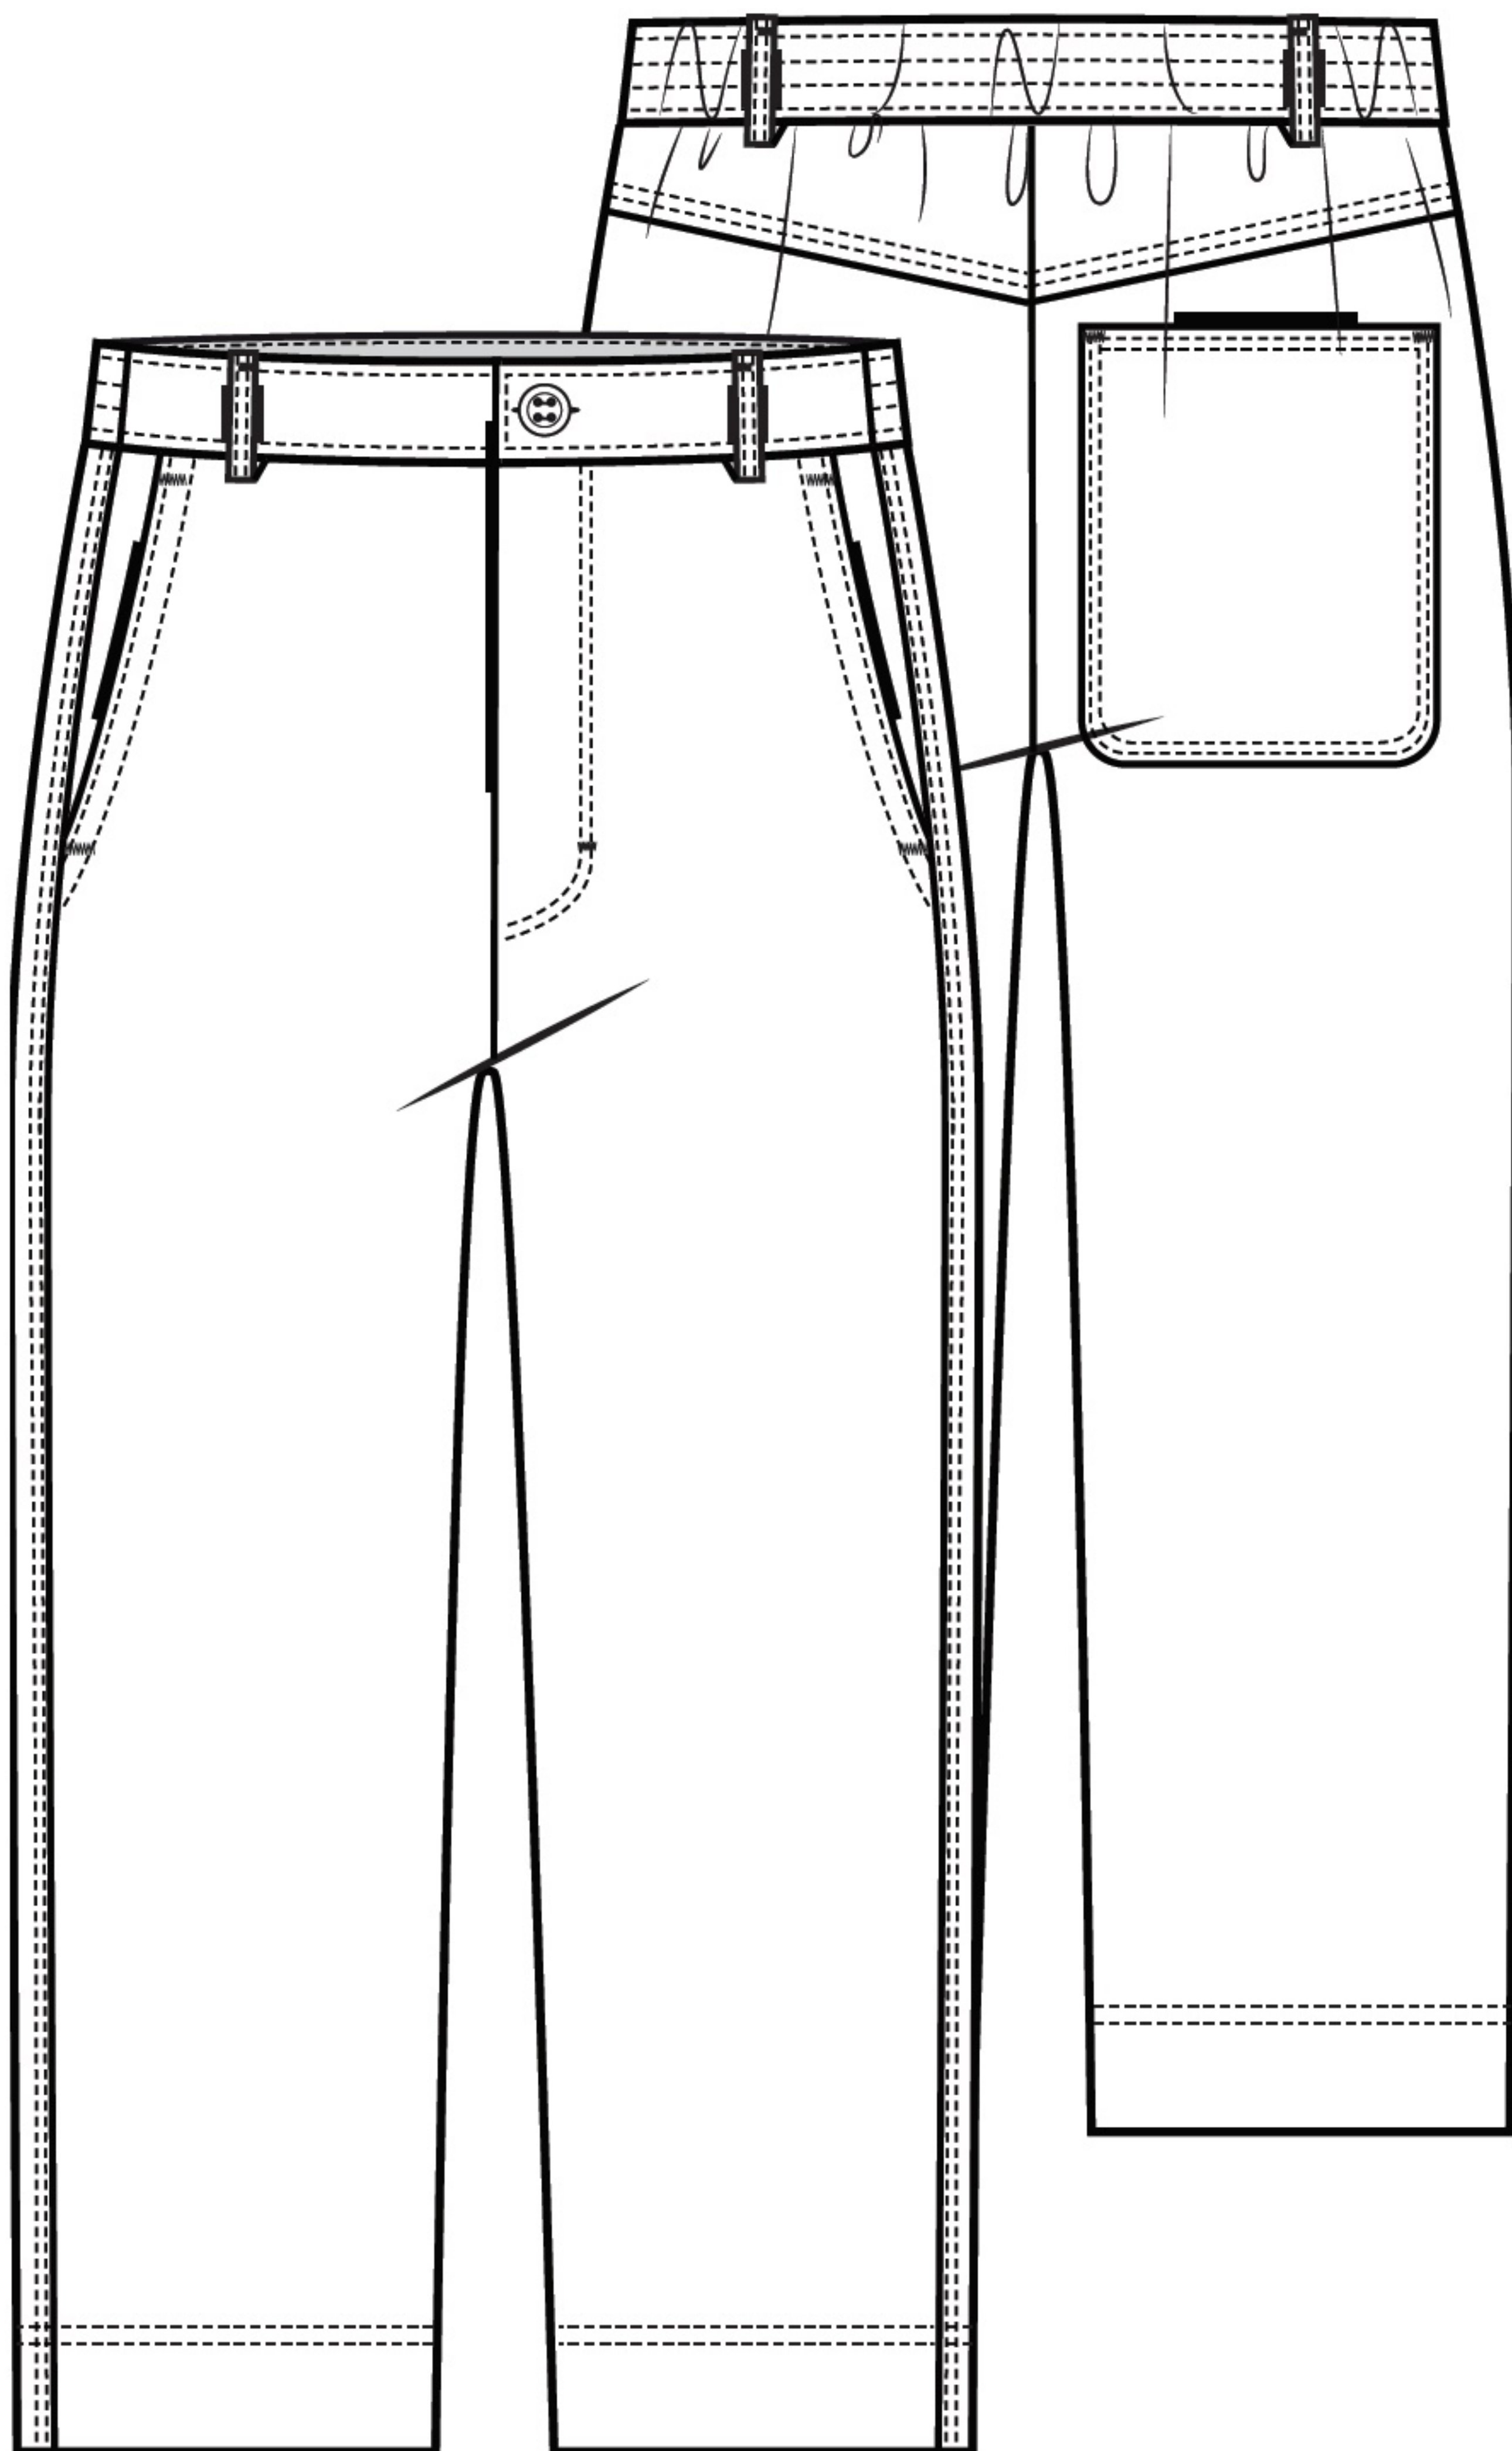

plak-/lijmvlak – niet afknippen =
линия соединения/склейки – не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ.
На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.
Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).
Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, проконтролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.

plak-/lijmvlak - niet afknippen



A10

9a



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ И РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

Как определить размер

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

• Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.

• Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

• Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки потребуют подгонки по фигуре.

• Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но важно знать: в выкройки, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.

• Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести изменения в выкройки – удлинить или укоротить детали соответственно.

Обратите внимание

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

Как выполнять измерения

Рост
Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди
Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии
Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка. Прибавьте к измерению ок. 2 см, если вы не любите слишком прилегающую по талии одежду.

3. Обхват бедер
Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

4. Длина спины до талии
Измеряется вертикально от уровня седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии
Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча
Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке до запястья.

7. Длина юбки
Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку
Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.


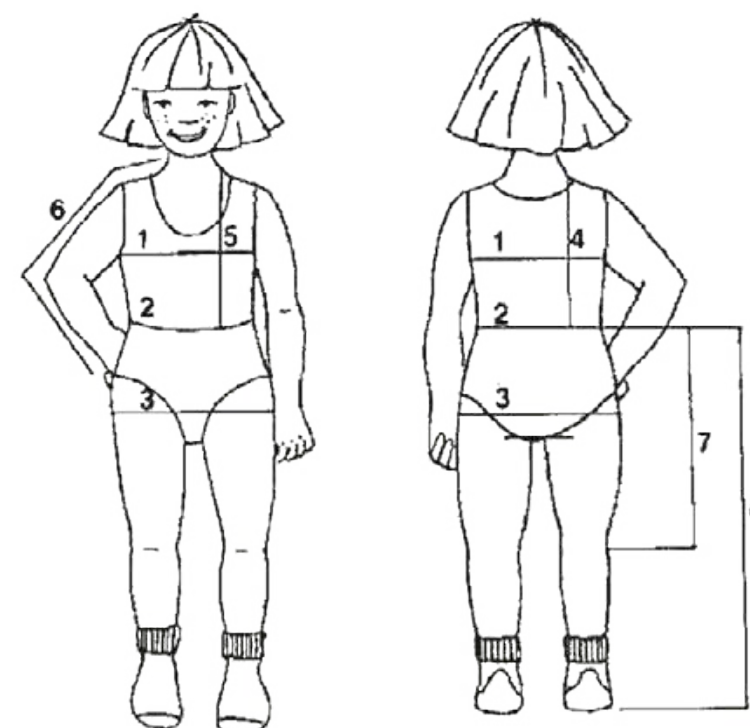


Таблица размерных признаков детских фигур (мальчики и девочки)

	Дети																Подростки						
Рост	**44**	**50**	**56**	**62**	**68**	**74**	**80**	**86**	**92**	**98**	**104**	**110**	**116**	**122**	**128**	**134**	**140**	**146**	**152**	**158**	**164**	**170**	**176**
Обхват груди	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
Обхват бедер	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	13	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32,2	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5

Размер	**44**	**50**	**56**	**62**	**68**	**74**	**80**	**86**	**92**	**98**	**104**	**110**	**116**	**122**	**128**	**134**	**140**	**146**	**152**	**158**	**164**	**170**	**176**
Обхват головы	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51.5	52	52.5	53	53.5	54	55	55.5	56	56	56	57	58

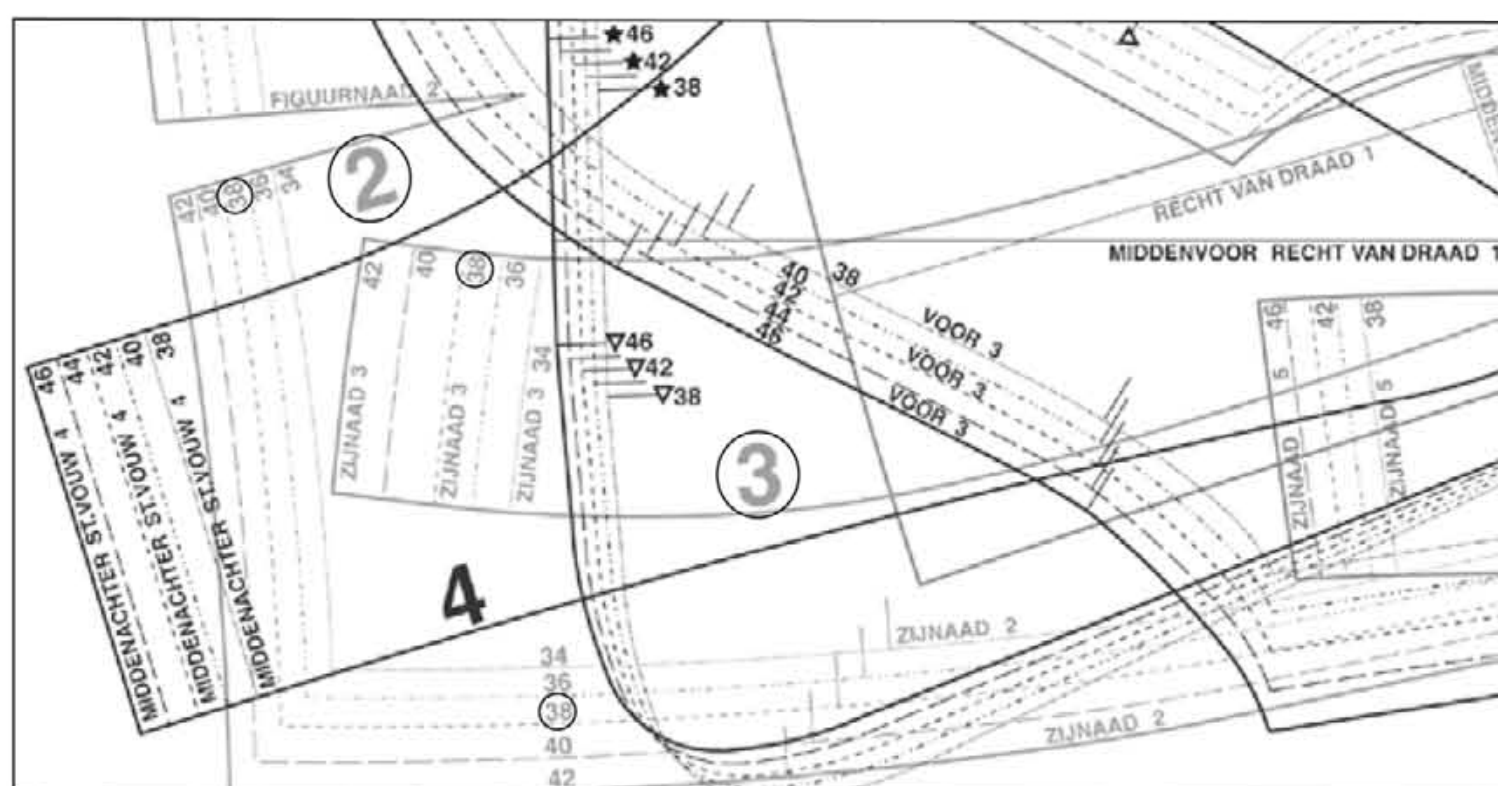

Как копировать детали

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на выкройках. Красная линия между двумя знаками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.

Как переснять выкройки деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет – например черный, зеленый, оранжевый или синий.


Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

СЛОВАРЬ:

Patrondeel = половина детали

Gespiegeld patroondeel = зеркально скопированная часть



m.a. stofvouw = средняя линия, сгиб


spiegellijn = ось симметрии



plak-/lijmvlak - niet afknippen


Линии соединения частей выкроек
Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая контрольные знаки.

СЛОВАРЬ: aansluitlijn = линия соединения; recht van draad = направление нитей основы; figuurnaad = вытачка; middenachter = задняя средняя линия.

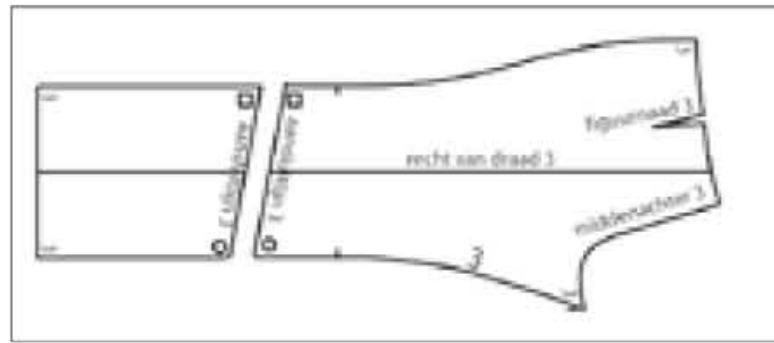


Линии разрезов
Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены отделочные швы и т. п. В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.

СЛОВАРЬ: zijnaad = боковая линия; doorkniplijn = линия разреза; middenachter = средняя линия; afkniplijn = подрезать.

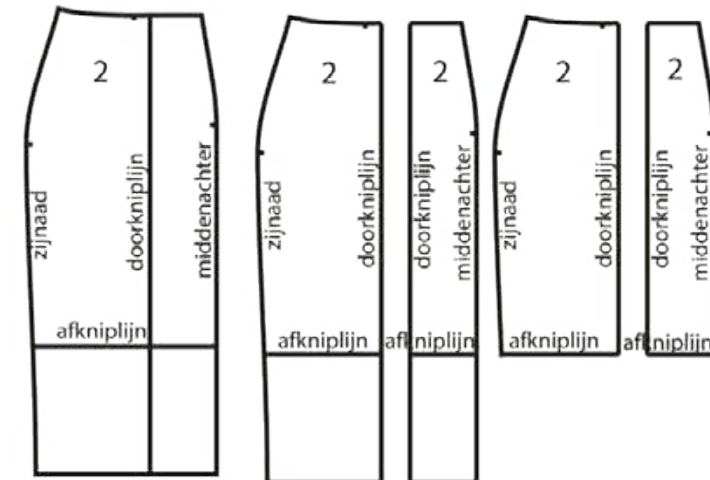

Начертить детали в виде прямоугольников
Простые прямоугольные детали, например клапан кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

СЛОВАРЬ: 16 cm breed = ширина 16 см; 10 cm lang = длина 10 см; vouwlijn = линия сгиба



Сколько нужно материала?


Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.

- Если материал имеет **крупный рисунок**, а также рисунок в клетку или полоску, ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов так, чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;
- **принт/монораппорт** – это один крупный рисунок на материале;
- **важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и отгладить ткань перед раскроем.

Расположение выкроек на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса или рисунок ткани.

СЛОВАРЬ: stofvouw = сгиб материала
recht van draad = направление нитей основы/направление петельных столбиков
zelfkant = кромка материала



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы. Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке ткани.
Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуется выкроить несколько раз.

Раскрой деталей из материала

Сгиб материала
Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромка материала
Обработанный край материала.

Раскладка материала в сгиб
Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот
Разложите материал лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык
Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

СЛОВАРЬ: stofbreedte 70 см = ширина сложенного материала 70 см; stofvouw = сгиб материала; zelfkant = кромки материала



Припуски на швы и подгиб


Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы. Поэтому при выкраивании к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см – к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см – припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см.
- 2 см – по окату рукава;
- 2 см – для остальных швов;
- 3–6 см на подгиб низа;
- 1 см – по периметру прямоугольных деталей.

Закрепляющая строчка

Припуски швов могут закрепляться строчками – настрачиваться: подрезать припуски швов на разную ширину, заутюжить их на обтачку, подкладку или указанную деталь, проложить с лицевой стороны машинную строчку.


СЛОВАРЬ: Beleg of voering = обтачка или подкладка



Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса, при этом закрепляющая строчка прокладывается с лицевой стороны изделия точно в шов притачивания.


СЛОВАРЬ: beleg = подкладка пояса
in de naad stikken = строчка в шов




platstikken = настроченный шов

Подгонка застежки-молнии по длине

Разъемная застежка-молния
Подрезать верхние концы лент разъемной застежки-молнии на одинаковую величину. Выполнить плотные закрепки у верхних звеньев застежки-молнии.



Обычная застежка-молния
Неразъемную застежку-молнию подрезают у нижнего конца. Выполнить плотную закрепку на уровне, определяющем новую длину застежки-молнии. Подрезать застежку-молнию на 1,5 см ниже закрепки.




B10

C10



БРЮКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА ●●◗

Размеры 98–134.



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ


98	104	110	116	122	128	134
Не осыпающийся на срезах двусторонний материал, ширина 140 см						
0,60 м	0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал (например, флизелин H 180), 4 пуговицы, 2 внутренние пуговицы, эластичная тесьма с петлями, отделочные нитки.

РАСКРОЙ:
1 передняя часть брюк
1a обтачка застежки
2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана
3 задняя часть брюк
4 задний карман

Важно! Разрезать деталь **3** по указанной линии, чтобы получить заднюю кокетку **3**. Подрезать деталь **1** по указанной линии входа в карман. подрезать детали **1** и **3** до указанной длины. Скопировать отдельно обтачку застежки **1a** с детали **1** по указанным на выкройке линиям.

Основной материал, 1/2 ширины = 70 см

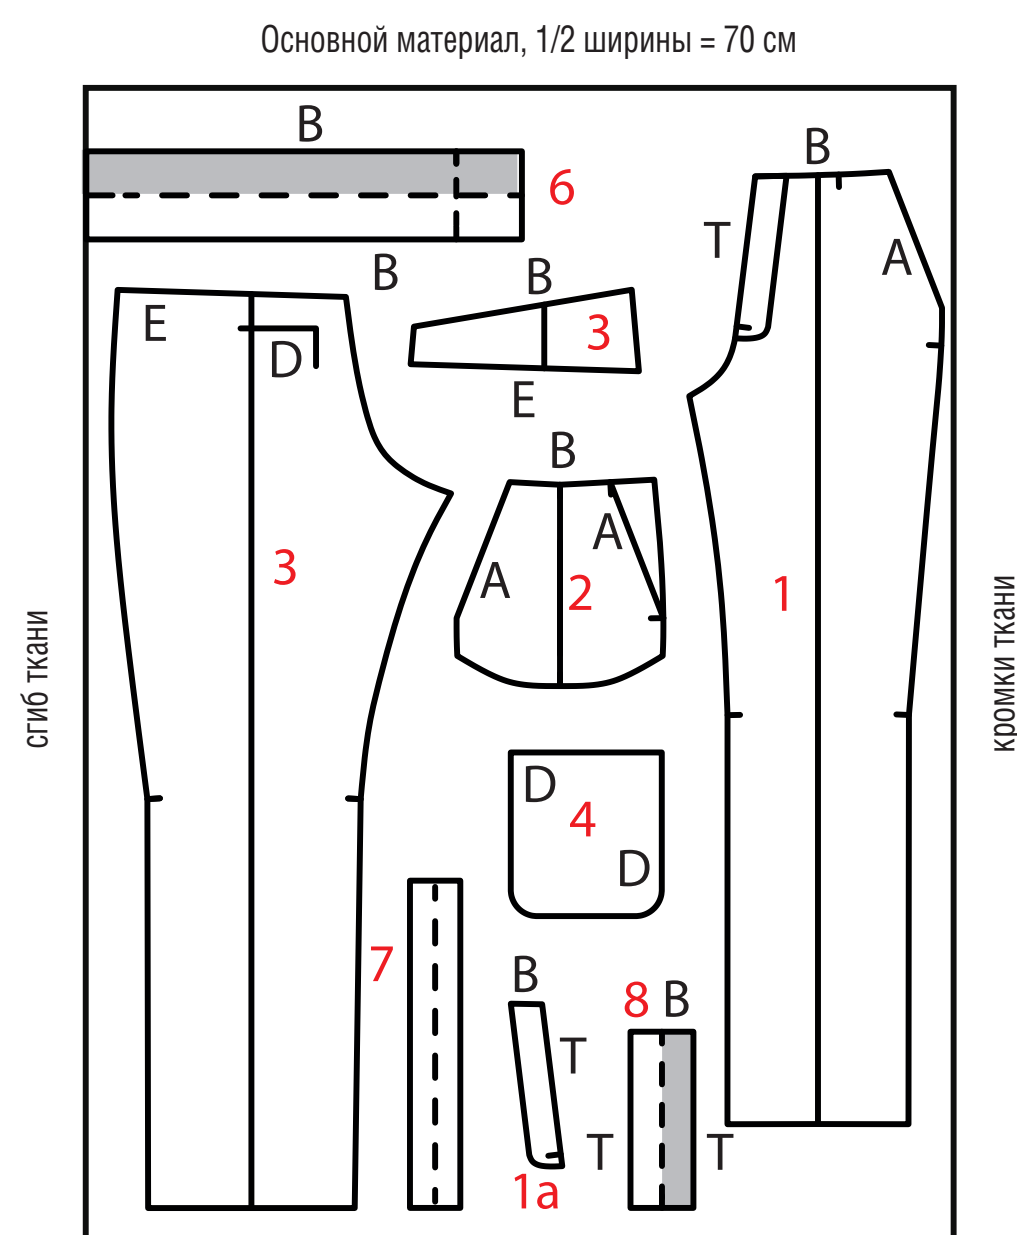

НАЧЕРТИТЬ ДЕТАЛИ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ:
6 – пояс (1 деталь): длиной 58,25–60–62–63,75–64,25–66,75–68 см, шириной 7 см;
7 – деталь шлевок (1 деталь): длиной 26 см, шириной 2 см;
8 – гульфик (1 деталь) и откосок (1 деталь): длиной 11–11,5–12–12,5–13–13,5–14 см, шириной 5 см.

ПЛАН РАСКЛАДКИ:
● Разложить детали на тканях в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Детали **1a** и **4** выкроить только из одного слоя ткани.
● Продублировать прокладкой участки деталей, отмеченные серым цветом на планах раскладки.
● После стачивания деталей швы настрачиваются двойной строчкой, если не указано иное.

ПОШИВ:
Карманы с отрезными бочками
1. Обтачать подкладкой кармана вход в карман **A** передней части брюк **1**. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман.
2. Перегнуть подкладку кармана лицевой стороной внутрь, совмещая обтачанный край кармана и с линией разметки **A** цельнокроеного бочка кармана, выполнить закрепки в начале и конце кармана. Стачать нижние срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк по верхнему **B** и боковому срезам.

◁ C10

Застежка брюк
3. Обтачать срез застежки **T** левой передней части брюк обтачкой застежки **1a**. Надсечь припуски шва у нижнего конца застежки. Настрочить припуски шва по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить край и наметать внутренний срез обтачки на основную деталь.

D10 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4. Перегнуть гульфик **8** и откосок **8** вдоль посередине изнаночными сторонами внутрь и сметать срезы. Обметать три петли на гульфике (левая деталь). Наложить гульфик на левую переднюю часть брюк с изнаночной стороны поверх обтачки и приметать, при этом внешний сгиб гульфика совмещается с краем застежки **T**. С лицевой стороны левой части брюк по разметке проложить сквозную отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутренних срезов обтачки/гульфика.

5. Стачать средние срезы брюк от надсечки в конце застежки и не доходя ок. 3 см до шаговых срезов.

6. Притачать откосок (правая деталь **8**) к правой передней части брюк, соединяя срезы **T**. Шов настрочить по передней части брюк.

7. Наложить, совмещая средние линии, внешний (левый) край застежки изделия на внутренний (правый) край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки. Скрепить нижние срезы гульфика и откоска.

Задний карман

8. Обработать задний накладной карман и соединить его с изделием: заутюжить припуск к верхнему краю заднего кармана **4** на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.

9. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана **D** на изнаночную сторону. Настрочить карман на правую заднюю часть брюк **3** с лицевой стороны по разметке двойной строчкой.

Задняя кокетка и основные детали

10. Притачать задние кокетки **3** к задним частям брюк, соединяя срезы **E**. Швы настрочить по кокеткам.

11. Стачать боковые срезы брюк. Швы настрочить по задним частям. Обработать шаговые швы брюк.

12. Закончить обработку среднего шва изделия.

Шлевки

13. Заутюжить продольные срезы детали шлевок **7** на изнаночную сторону. Заутюжить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край. Проложить отделочную строчку вдоль сгиба детали.



14. Разрезать полученную заготовку на 4 детали. Приколоть концы шлевок к верхнему срезу брюк.

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Пояс

15. Притачать внешнюю, не дублированную прокладкой, сторону пояса к верхнему срезу брюк, срезы концов пояса при этом должны выступать за края застежки брюк. Шов заутюжить на пояс. Проложить отделочные строчки по заднему участку внешней стороны пояса на расстоянии 1,25 см и 2,25 см от шва притачивания пояса **B**.

16. Обметать петли на внутренней стороне пояса на уровне боковых швов брюк для продевания эластичной тесьмы с петлями.

17. Заутюжить внутрь продольный срез внутренней стороны пояса и заметать. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть пояс, выправить обтачанные края.

18. Продольный сгиб внутренней стороны пояса наметать по шву притачивания пояса. Проложить отделочную строчку в край по периметру пояса, одновременно настрачивая его внутренний продольный сгиб.

19. Верхние срезы шлевок заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по верхнему краю пояса.

Завершение обработки

D10


20. Подгиб низа изделия шириной 3,5 см заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.

21. Обметать петлю на поясе. Пришить пуговицы на откосок и на конец пояса брюк. Пришить внутренние пуговицы на внутреннюю сторону пояса. Вставить эластичную тесьму с петлями в задний участок пояса через петли на внутренней стороне.

E10



Обратите внимание! Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!

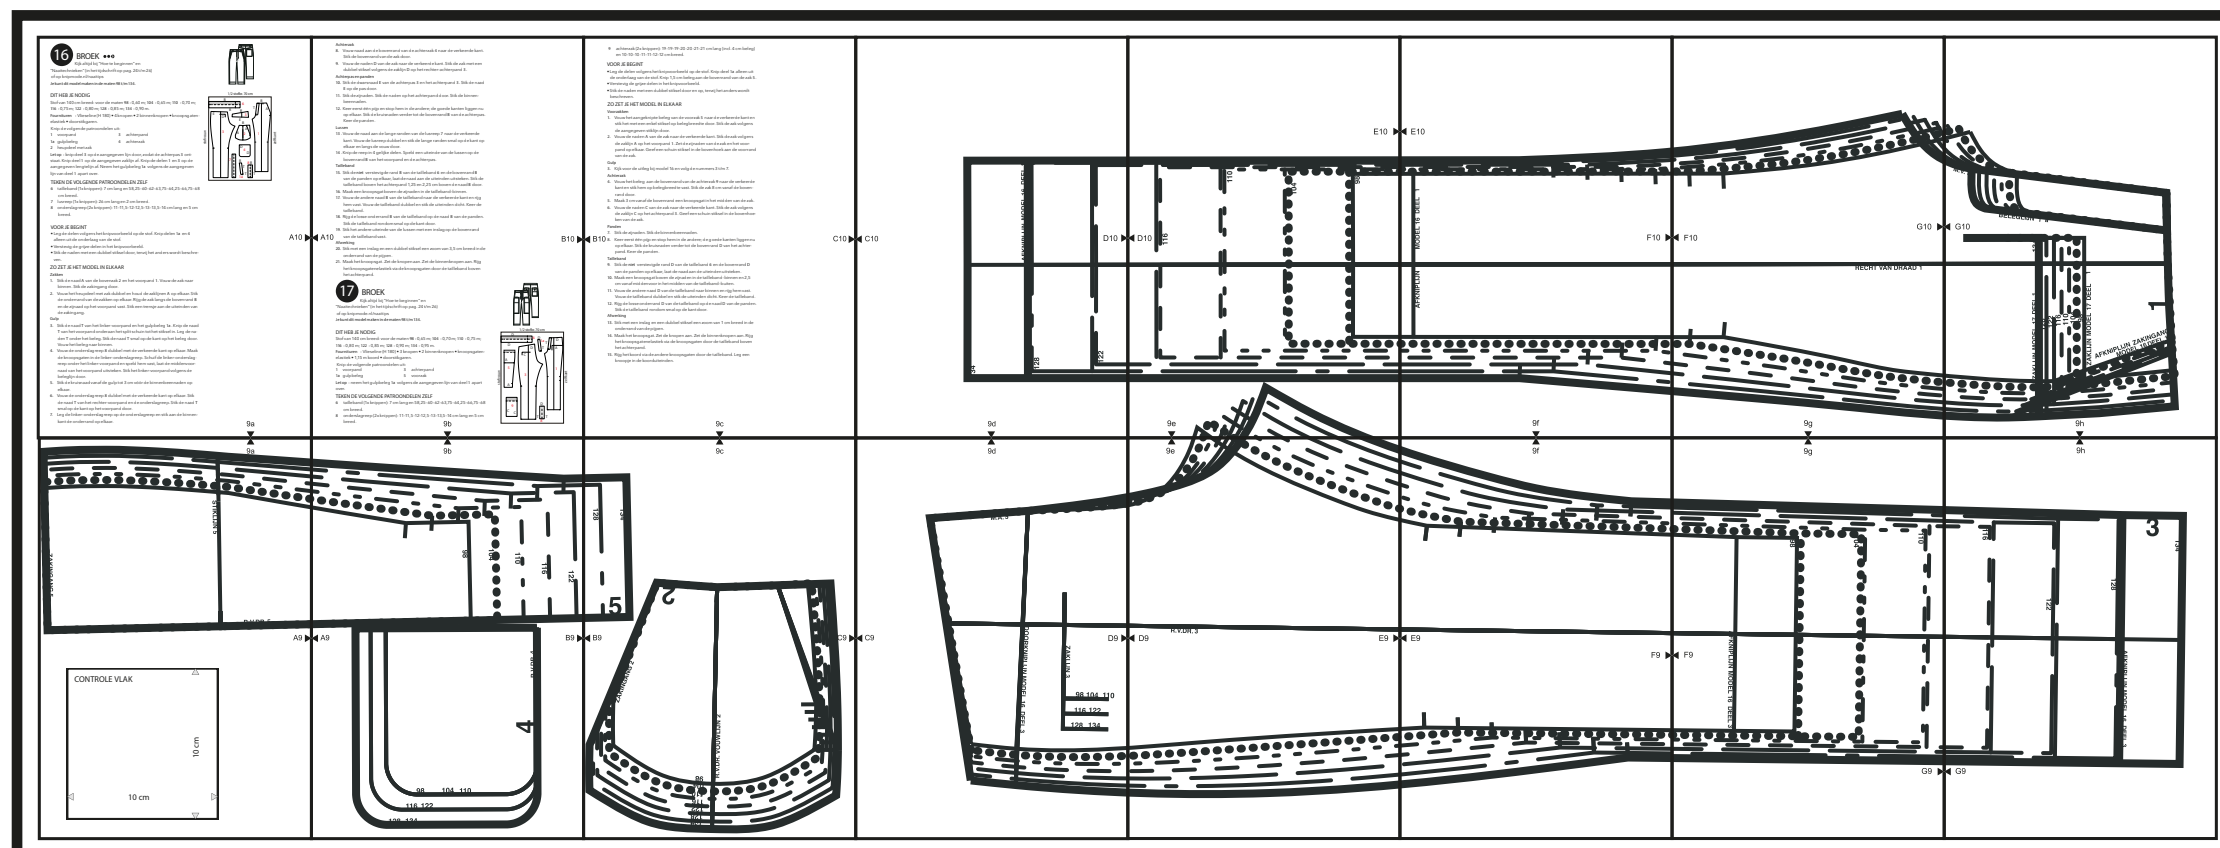


ПОДПИСИ НА ВЫКРОЙКАХ


afkniplijn model 16, deel 1= подрезать по этой линии, модель 16, деталь 1
recht van draad 1 = направление нити основы 1
M. V. = передняя ср. линия
beleglijn 1a = обтачка застежки 1a
afkniplijn zakingang model 16, deel 1= подрезать по линии входа в карман, модель 16, деталь 1
zakingang = вход в карман
R.V.DR. vouwlijn = напр. нити основы, сгиб
M.A. 3 = задняя ср. линия 3
doorkniplijn model 16, deel 3= разрезать по этой линии, модель 16, деталь 3
zaklijn = задний карман
R.V.DR. = напр. нити основы
afkniplijn model 16, deel 3 = подрезать по этой линии, модель 16, деталь 3



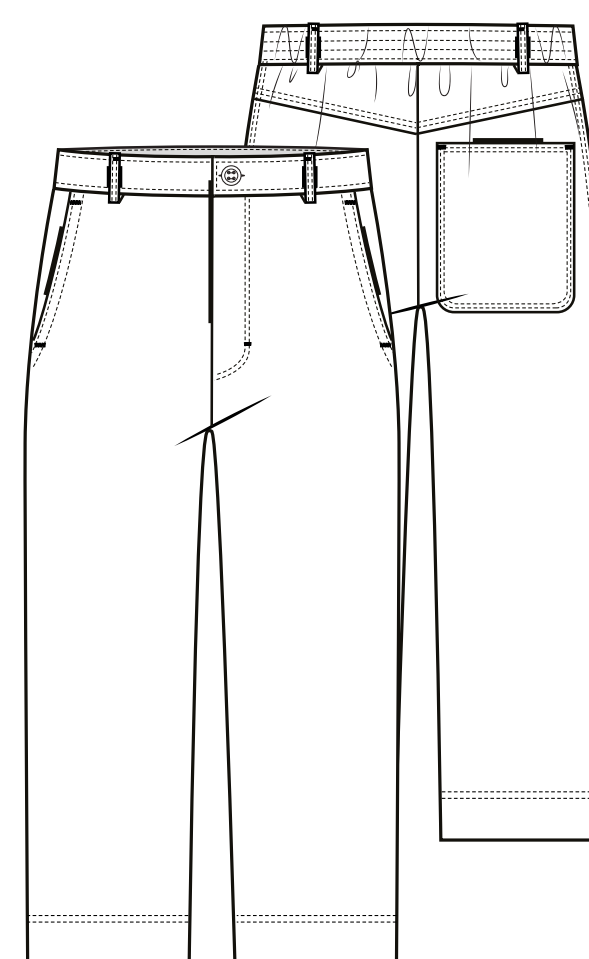


16 BROEK

17 BROEK

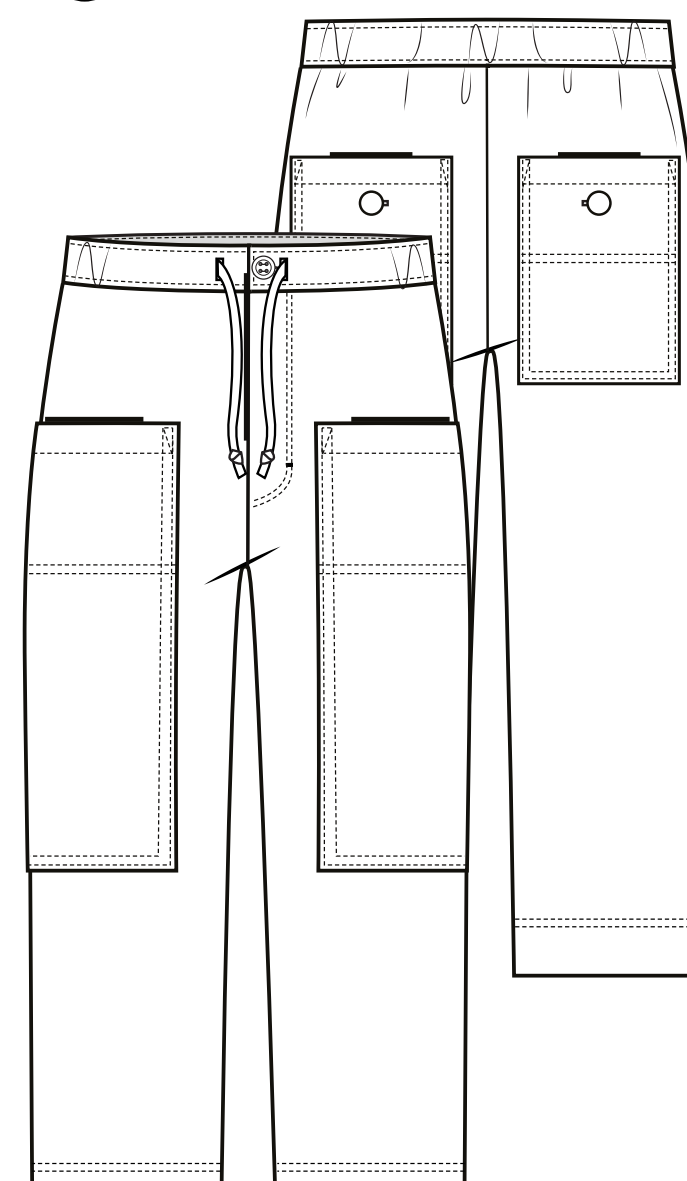



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.


Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papier formaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

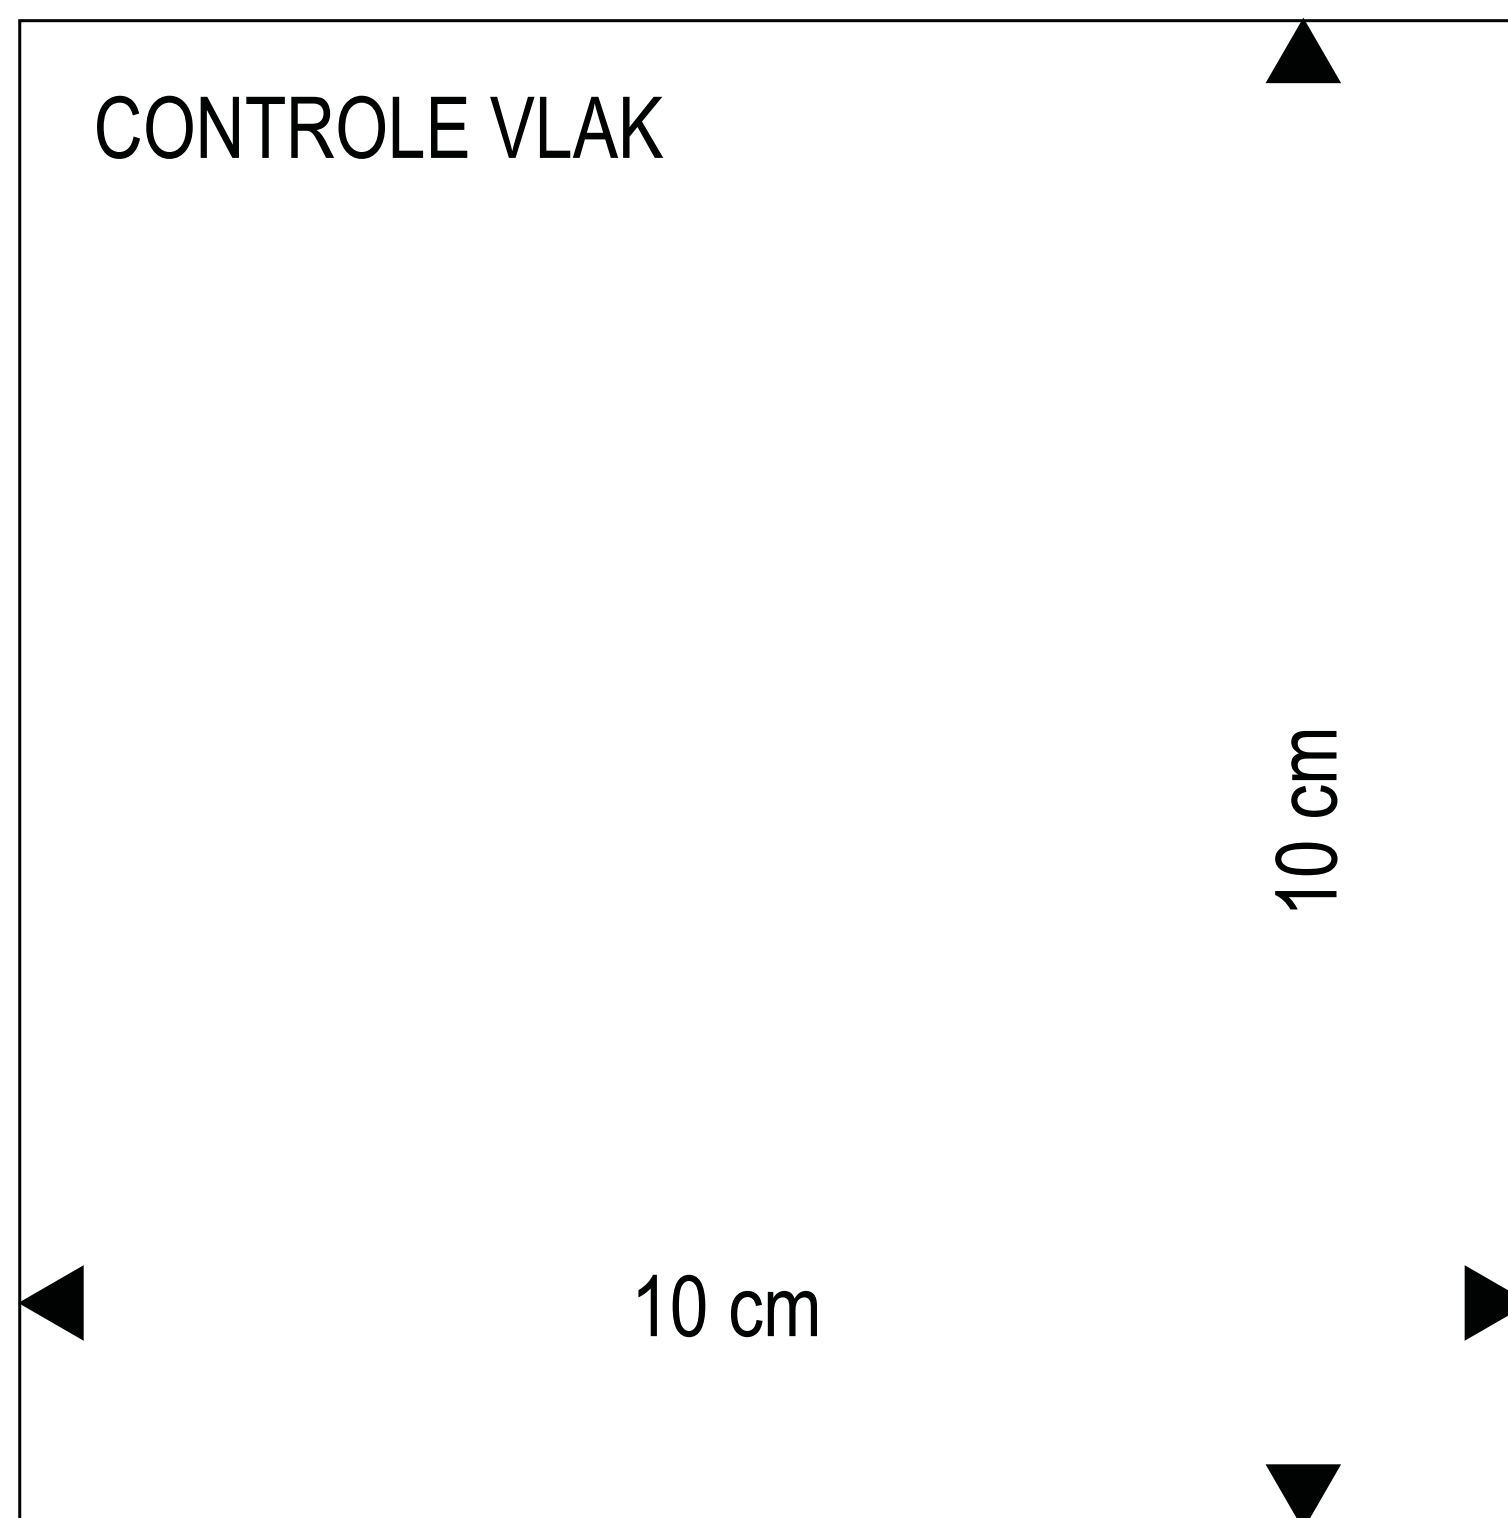



Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.


- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. **Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.


JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Voorlengte** Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot de taille.
- **Mouwlengte + schouderbreedte** Meet vanaf het schouderhalspunt via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.
- **Zijlengte broek** Vanaf de taille tot de gewenste lengte.

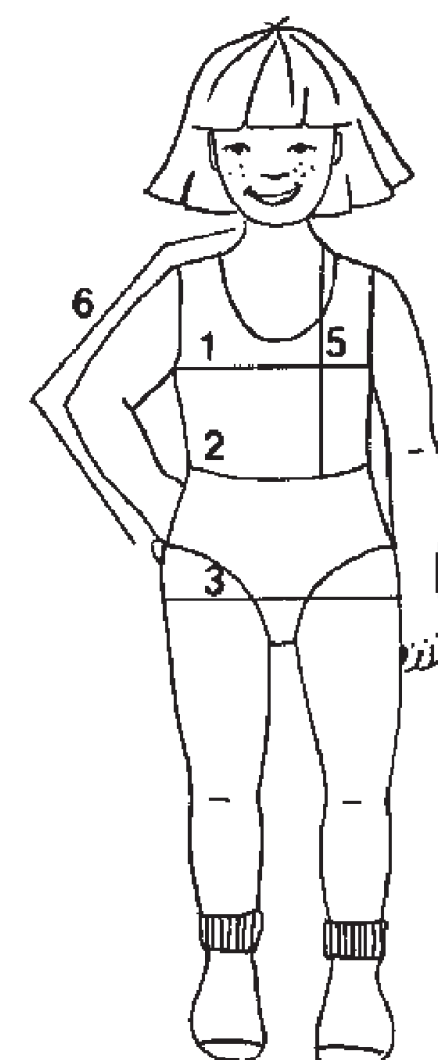

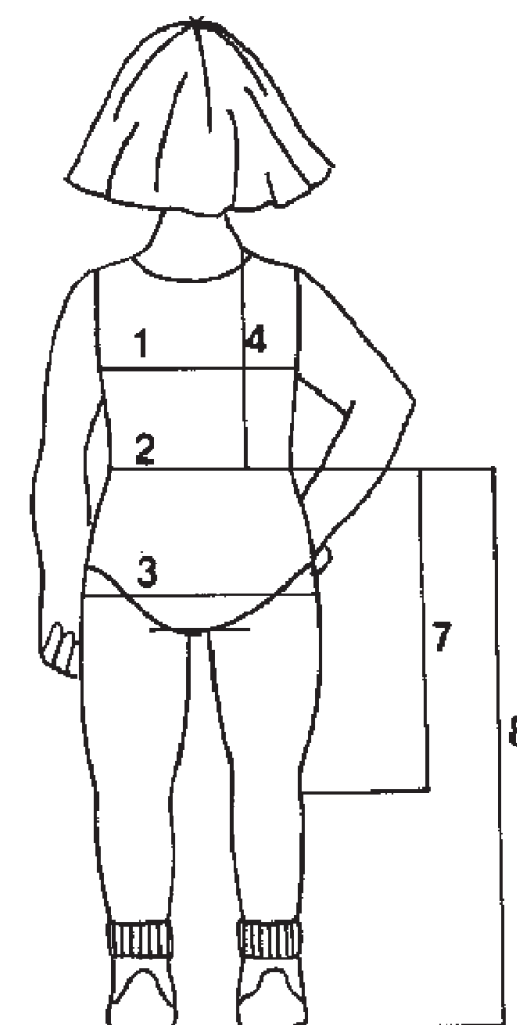

PATROONMAAT **MEISJES EN JONGENS**

Lichaamslengte	**50**	**56**	**62**	**68**	**74**	**80**	**86**	**92**	**98**	**104**	**110**	**116**	**122**	**128**	**134**	**140**
bovenwijdte	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70
taillewijdte	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60
heupwijdte	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74
ruglengte	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8	31	32,2	34,8/33,8
hoofdomvang	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51,5	52	52,5	53	53,5	54	55


PATROONMAAT **JUNIOREN MEISJES EN JONGENS**

Lichaamslengte	**146**	**152**	**158**	**164**	**170**	**176**
bovenwijdte	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
taillewijdte	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74
heupwijdte	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
ruglengte	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5
hoofdomvang	55,5	56	56	56	57	58


HET PATROON

Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

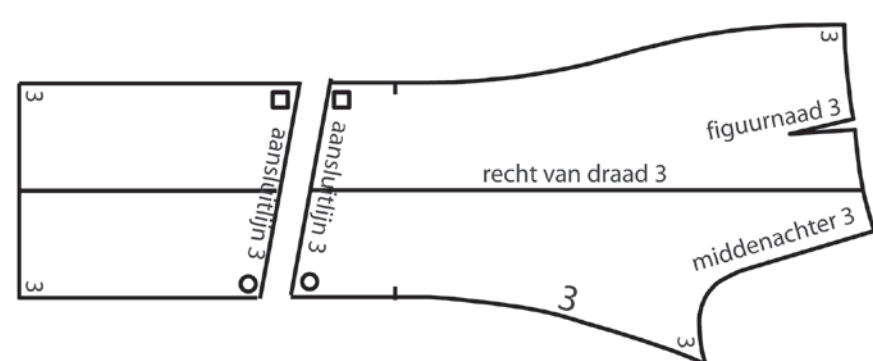

Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

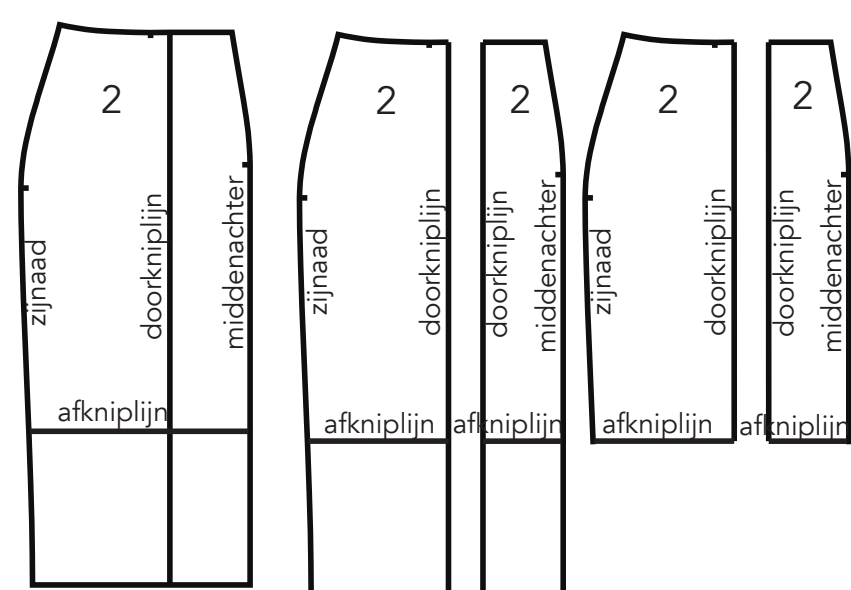

Teken de volgende patroondelen zelf
Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte – bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape – en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

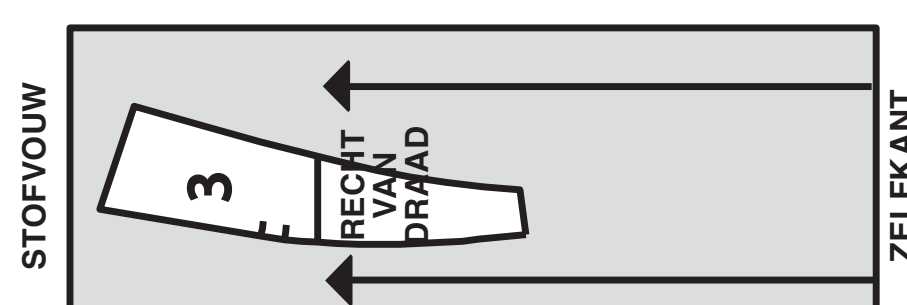

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.
Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

HET KNIPPEN VAN DE STOF

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.
Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.
Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.
Stof enkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.
Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



1
Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3
Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.




Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.
Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.


NAAITECHNIEKEN

NAADBAND



De naden van rekbare stoffen bij hals, schouder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangeven naden.


KNIPJES IN DE NAAD GEVEN

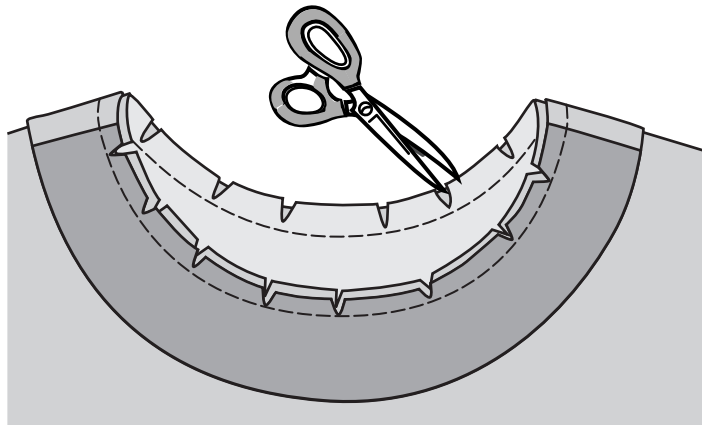

Knip de aangegeven naad tot 2 mm vóór het stiksel in.

HOEKJE INKNIPPEN


Knip de naad bij het hoekje schuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



INGEVOUWEN PLATTE PLOOI




Geef met een rijgdraad de plooilijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooien de goede kant van de stof boven. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooi vast.




Rijg de plooien op de rand van de panden vast. Vouw zo ook de andere plooien op elkaar.

BLINDE RITS



Stik de naad vanaf het splitteken voor de rits.




Open de rits. Leg één ritshelft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split.


Rijg het ritslintje op de naad vast.

Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere ritshelft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.


Leg de andere ritshelft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg deze ritshelft op de naad vast.



Open de rits en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.




Stik de linker ritshelft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter ritshelft vanaf de onderkant van het split.




Sluit de rits. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


GULP




Knip het linker-gulpbeleg tot 2 cm vóór de midden-voorlijn van het linker–voorpand af, dit wordt later de onderslag.




Speld, rijg en stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.




Speld de linker ritshelft onder de linker-onderslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Speld de splitreep onder de rits. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-onderslag smal op de kant op de rits vast.



Vouw het rechter-gulpbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechter gulprand eventueel smal op de kant door. Leg de rechter gulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linker gulprand en rijg hem vast.




Rijg en stik de rechter ritshelft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechter-gulpbeleg.




Stik de rechter gulprand 3 cm vanaf de middenvoor lijn door, laat het stiksel aan de onderkant van de gulp rond of schuin naar de kruisnaad lopen.


MOUW




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg en stik de mouwnaden van boven naar beneden op elkaar. Keer de mouw.



Stik voor de rimpeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. Trek de rimpeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen plooitjes in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik eventueel een perskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


RIMPELEN



Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Stik een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.





Zet een speld aan één uiteinde van beide rimpeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de gerimpelde rand en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het stikken de spelden uit de stof. Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.

PLAT STIKKEN EN IN DE NAAD STIKKEN






Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen.


In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.

16 BROEK ●●◐

Kijk altijd bij “Hoe te beginnen” en “Naaitechnieken” (in het tijdschrift op pag. 24 t/m 26) of op knipmode.nl/naaitips

Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.



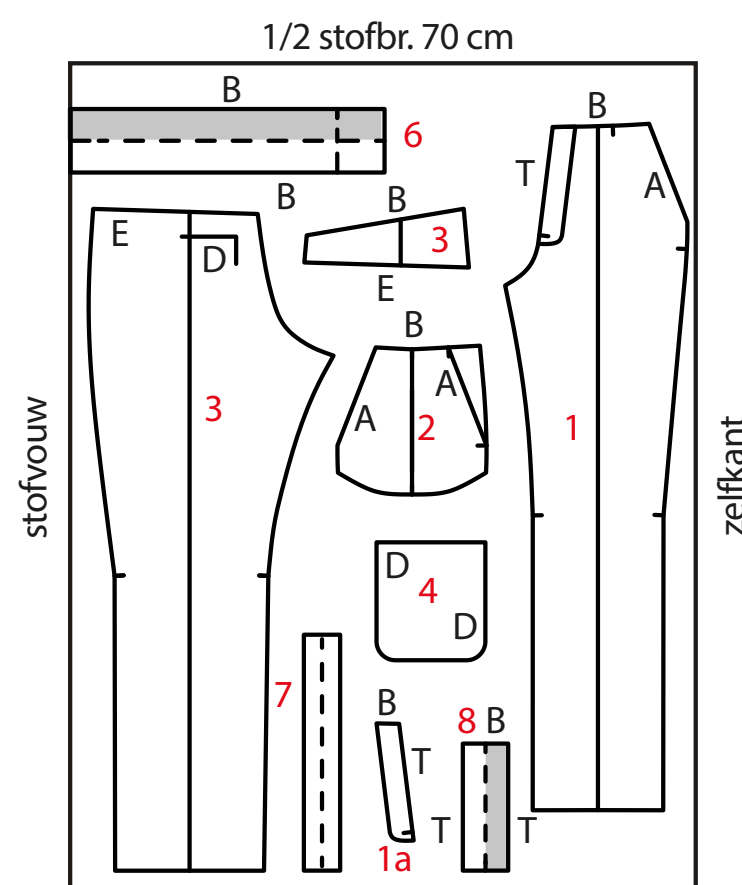

DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten **98** : 0,60 m; **104** : 0,65 m; **110** : 0,70 m; **116** : 0,75 m; **122** : 0,80 m; **128** : 0,85 m; **134** : 0,90 m.

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 4 knopen • 2 binnenknopen • knoopsgaten-elastiek • doorstikgaren.

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand
1a gulpbeleg
2 heupdeel met zak
3 achterpand
4 achterzak

Let op : knip deel **3** op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas **3** ontstaat. Knip deel **1** op de aangegeven zaklijn af. Knip de delen **1** en **3** op de aangegeven lengtelijn af. Neem het gulpbeleg **1a** volgens de aangegeven lijn van deel **1** apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

6 tailleband (1x knippen): 7 cm lang en 58,25-60-62-63,75-64,25-66,75-68 cm breed.

7 lusreep (1x knippen): 26 cm lang en 2 cm breed.

8 onderslagreep (2x knippen): 11-11,5-12-12,5-13-13,5-14 cm lang en 5 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip delen **1a** en **4** alleen uit de onderlaag van de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Stik de naden met een dubbel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

A10 ▷

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Zakken

1. Stik de naad **A** van de bovenzak **2** en het voorpand **1** . Vouw de zak naar binnen. Stik de zakingang door.
2. Vouw het heupdeel met zak dubbel en houd de zaklijnen **A** op elkaar. Stik de onderrand van de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand **B** en de zijnaad op het voorpand vast. Stik een trensje aan de uiteinden van de zakingang.

Gulp

3. Stik de naad **T** van het linker-voorpand en het gulpbeleg **1a** . Knip de naad **T** van het voorpand onderaan het split schuin tot het stiksel in. Leg de naden **T** onder het beleg. Stik de naad **T** smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar binnen.
4. Vouw de onderslagreep **8** dubbel met de verkeerde kant op elkaar. Maak de knoopsgaten in de linker-onderslagreep. Schuif de linker-onderslagreep onder het linker-voorpand en speld hem vast, laat de middenvoornaad van het voorpand uitsteken. Stik het linker-voorpand volgens de beleglijn door.
5. Stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm vóór de binnenbeennaden op elkaar.
6. Vouw de onderslagreep **8** dubbel met de verkeerde kant op elkaar. Stik de naad **T** van het rechter-voorpand en de onderslagreep. Stik de naad **T** smal op de kant op het voorpand door.
7. Leg de linker-onderslagreep op de onderslagreep en stik aan de binnenkant de onderrand op elkaar.

9a





Achterzak

8. Vouw naad aan de bovenrand van de achterzak 4 naar de verkeerde kant. Stik de bovenrand van de zak door.
9. Vouw de naden D van de zak naar de verkeerde kant. Stik de zak met een dubbel stiksel volgens de zaklijn D op het rechter-achterpand 3 .

Achterpas en panden

10. Stik de dwarsnaad E van de achterpas 3 en het achterpand 3 . Stik de naad E op de pas door.
11. Stik de zijnaden. Stik de naden op het achterpand door. Stik de binnenbeennaden.
12. Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Stik de kruisnaden verder tot de bovenrand B van de achterpas. Keer de panden.

Lussen

13 . Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 7 naar de verkeerde kant. Vouw de lusreep dubbel en stik de lange randen smal op de kant op elkaar en langs de vouw door.

14 . Knip de reep in 4 gelijke delen. Speld een uiteinde van de lussen op de bovenrand B van het voorpand en de achterpas.

Tailleband


15. Stik de **niet** verstevigde rand B van de tailleband 6 en de bovenrand B van de panden op elkaar, laat de naad aan de uiteinden uitsteken. Stik de tailleband boven het achterpand 1,25 en 2,25 cm boven de naad B door.
16. Maak een knoopsgat boven de zijnaden in de tailleband-binnen.
17. Vouw de andere naad B van de tailleband naar de verkeerde kant en rijg hem vast. Vouw de tailleband dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de tailleband.
18. Rijg de losse onderrand B van de tailleband op de naad B van de panden. Stik de tailleband rondom smal op de kant door.
19. Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de bovenrand van de tailleband vast.

A10 B10

Afwerking

20. Stik met een inslag en een dubbel stiksel een zoom van 3,5 cm breed in de onderrand van de pijpen.
21. Maak het knoopsgat. Zet de knopen aan. Zet de binnenknopen aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de tailleband boven het achterpand.

17 BROEK ●●◐



Kijk altijd bij “Hoe te beginnen” en “Naaitechnieken” (in het tijdschrift op pag. 24 t/m 26) of op knipmode.nl/naaitips

Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG

Stof van 140 cm breed: voor de maten **98** : 0,65 m; **104** : 0,70 m; **110** : 0,75 m; **116** : 0,80 m; **122** : 0,85 m; **128** : 0,90 m; **134** : 0,95 m.

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 3 knopen • 2 binnenknopen • knoopsgatenelastiek • 1,15 m koord • doorstikgaren.

Knip de volgende patroondelen uit:


1 voorpand	3 achterpand
1a gulpbeleg	5 voorzak

Let op : neem het gulpbeleg **1a** volgens de aangegeven lijn van deel **1** apart over.

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF

6 tailleband (1x knippen): 7 cm lang en 58,25-60-62-63,75-64,25-66,75-68 cm breed.

8 onderslagreep (2x knippen): 11-11,5-12-12,5-13-13,5-14 cm lang en 5 cm breed.

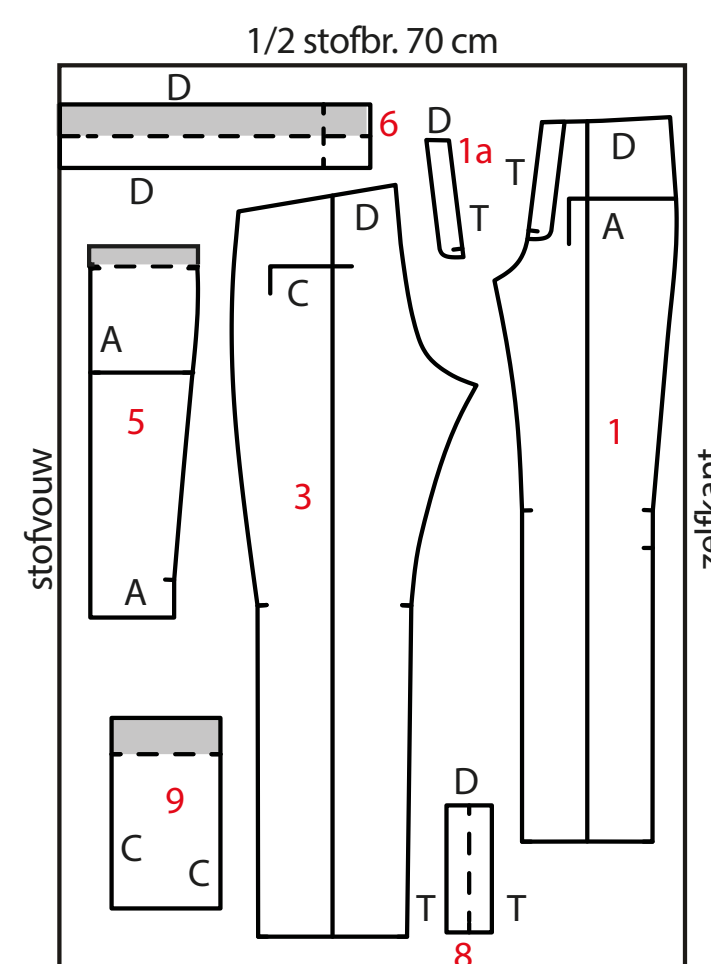



9 achterzak (2x knippen): 19–19–19–20–20–21–21 cm lang (incl. 4 cm beleg) en 10–10–10–11–11–12–12 cm breed.

VOOR JE BEGINT

- Leg de delen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip deel 1a alleen uit de onderlaag van de stof. Knip 1,5 cm beleg aan de bovenrand van de zak 5.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.
- Stik de naden met een dubbel stiksel door en op, tenzij het anders wordt beschreven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Voorzakken

1. Vouw het aangeknipte beleg van de voorzak 5 naar de verkeerde kant en stik het met een enkel stiksel op belegbreedte door. Stik de zak volgens de aangegeven stiklijn door.
2. Vouw de naden A van de zak naar de verkeerde kant. Stik de zak volgens de zaklijn A op het voorpand 1. Zet de zijnaden van de zak en het voorpand op elkaar. Geef een schuin stiksel in de bovenhoek aan de voorrand van de zak.

Gulp

3. Kijk voor de uitleg bij model 16 en volg de nummers 3 t/m 7.

Achterzak

4. Vouw het beleg aan de bovenrand van de achterzak 9 naar de verkeerde kant en stik hem op belegbreedte vast. Stik de zak 8 cm vanaf de bovenrand door.
5. Maak 3 cm vanaf de bovenrand een knoopsgat in het midden van de zak.
6. Vouw de naden C van de zak naar de verkeerde kant. Stik de zak volgens de zaklijn C op het achterpand 3. Geef een schuin stiksel in de bovenhoeken van de zak.

Panden

7. Stik de zijnaden. Stik de binnenbeennaden.
8. Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Stik de kruisnaden verder tot de bovenrand D van het achterpand. Keer de panden.

Tailleband

9. Stik de niet verstevigde rand D van de tailleband 6 en de bovenrand D van de panden op elkaar, laat de naad aan de uiteinden uitsteken.
10. Maak een knoopsgat boven de zijnaden in de tailleband–binnen en 2,5 cm vanaf middenvoor in het midden van de tailleband–buiten.
11. Vouw de andere naad D van de tailleband naar binnen en rijg hem vast. Vouw de tailleband dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de tailleband.
12. Rijg de losse onderrand D van de tailleband op de naad D van de panden. Stik de tailleband rondom smal op de kant door.


Afwerking

13. Stik met een inslag en een dubbel stiksel een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de pijpen.
14. Maak het knoopsgat. Zet de knopen aan. Zet de binnenknopen aan. Rijg het knoopsgatenelastiek via de knoopsgaten door de tailleband boven het achterpand.
15. Rijg het koord via de andere knoopsgaten door de tailleband. Leg een knoopje in de koorduiteinden.

B10 C10



plak-/lijmvlak - niet afknippen

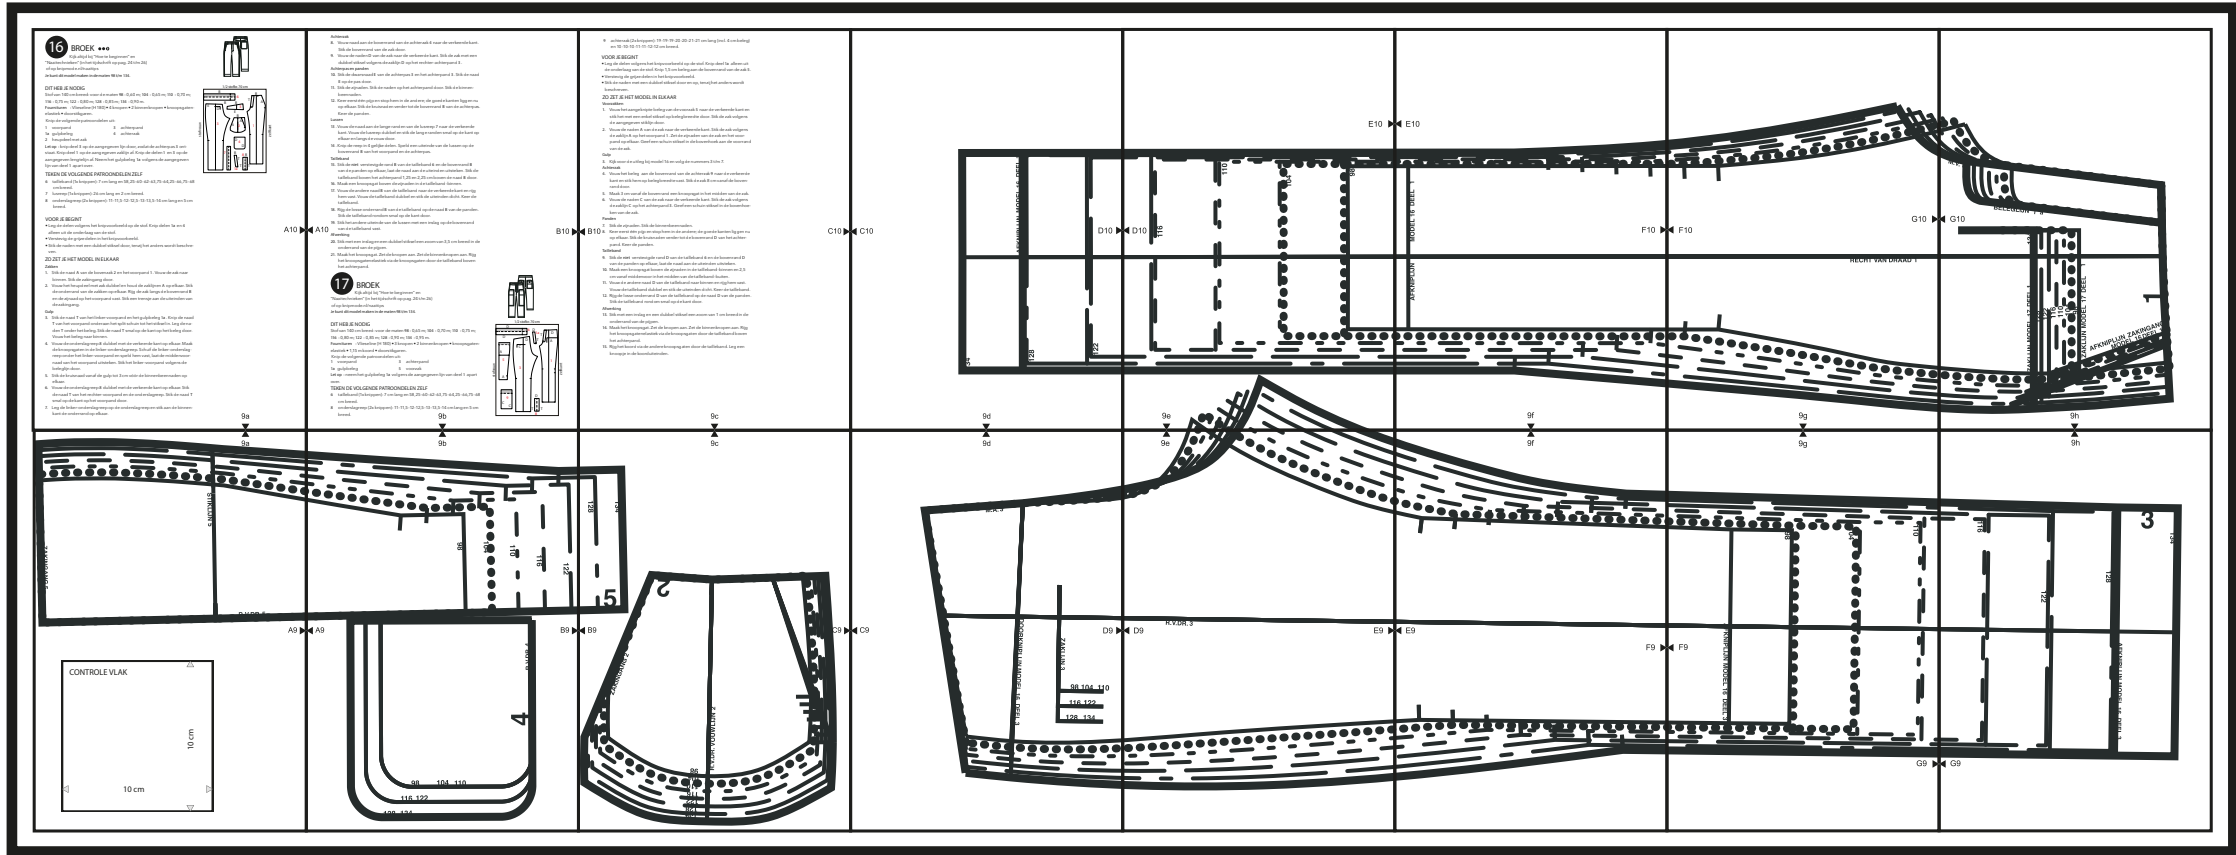

C10

D10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN MODEL 16 DEEL 1

134

128

122

9d

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E10

D10

116

110

104

98

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e





E10

MODEL 16 DEEL 1



F10


plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN

9f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

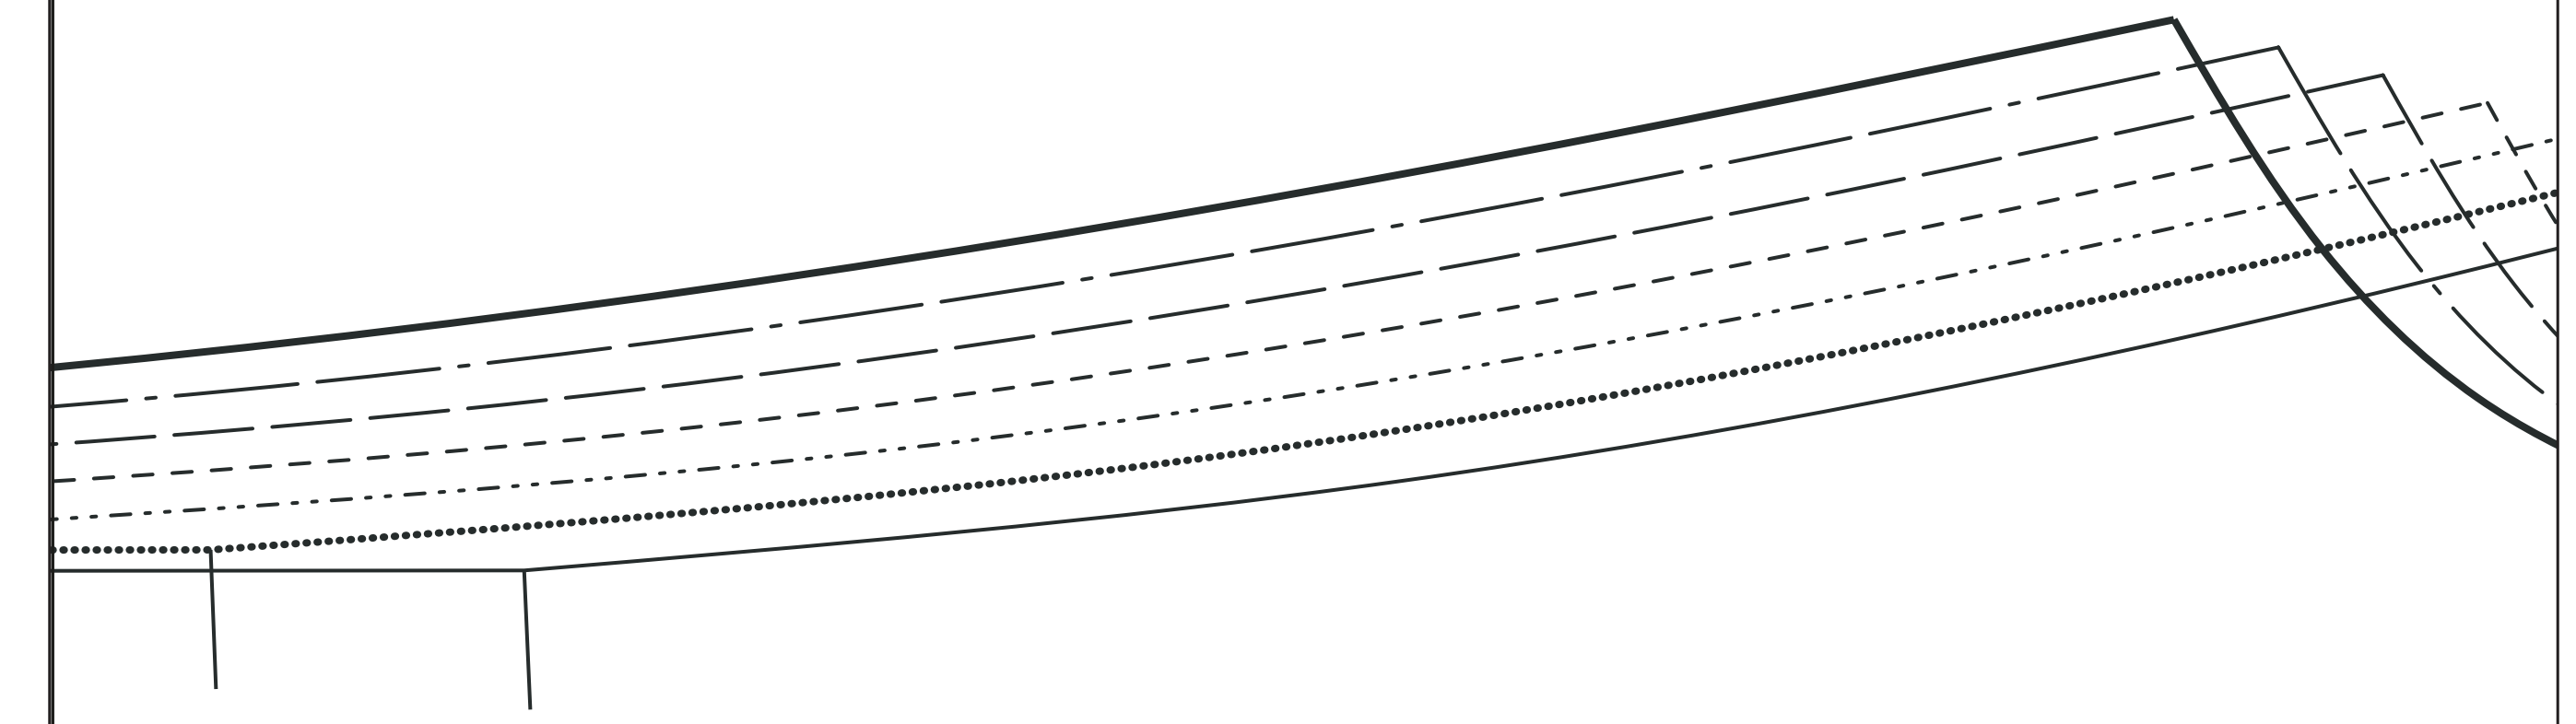


F10

G10


plak-/lijmvlak - niet afknippen

RECHT VAN DRAAD 1

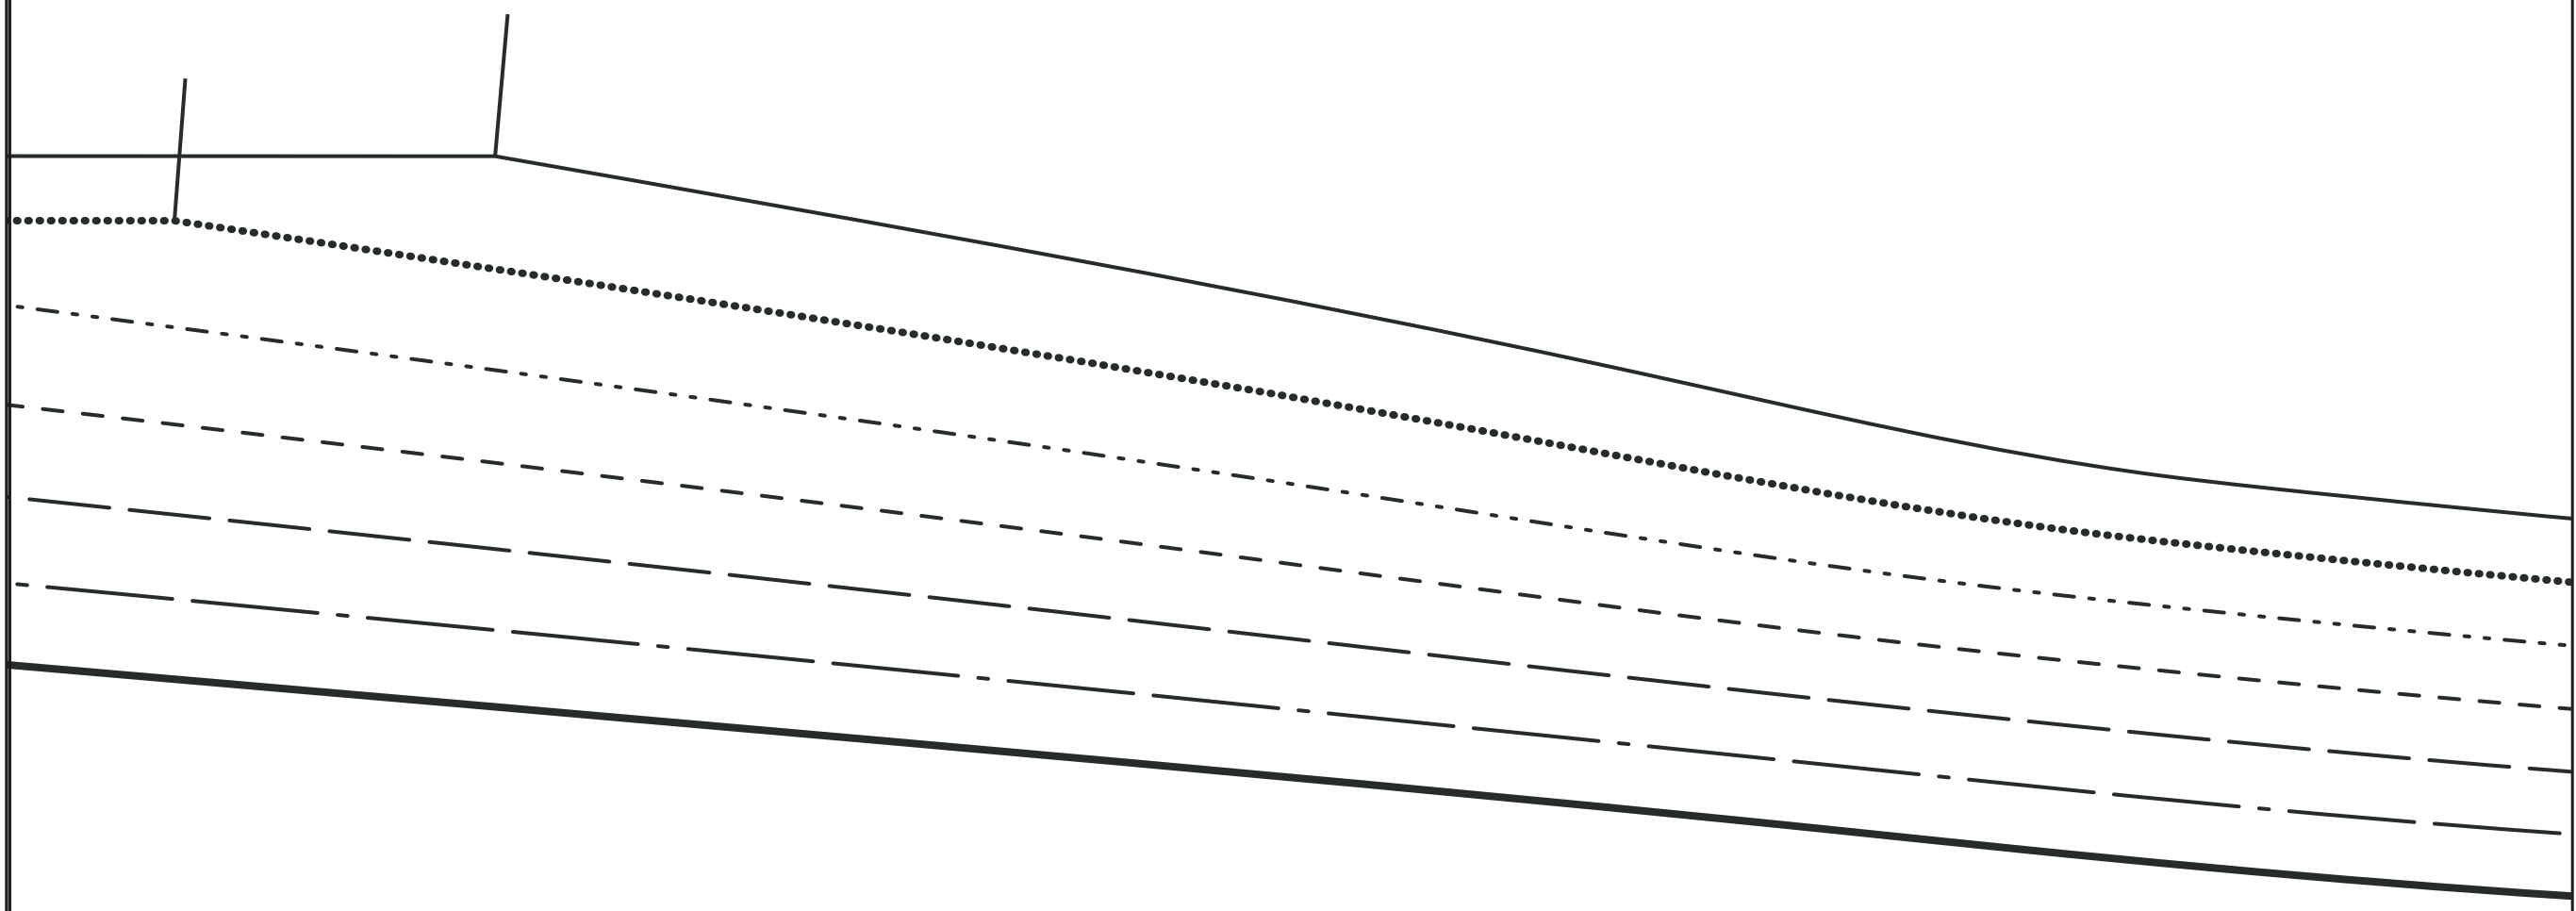

9g



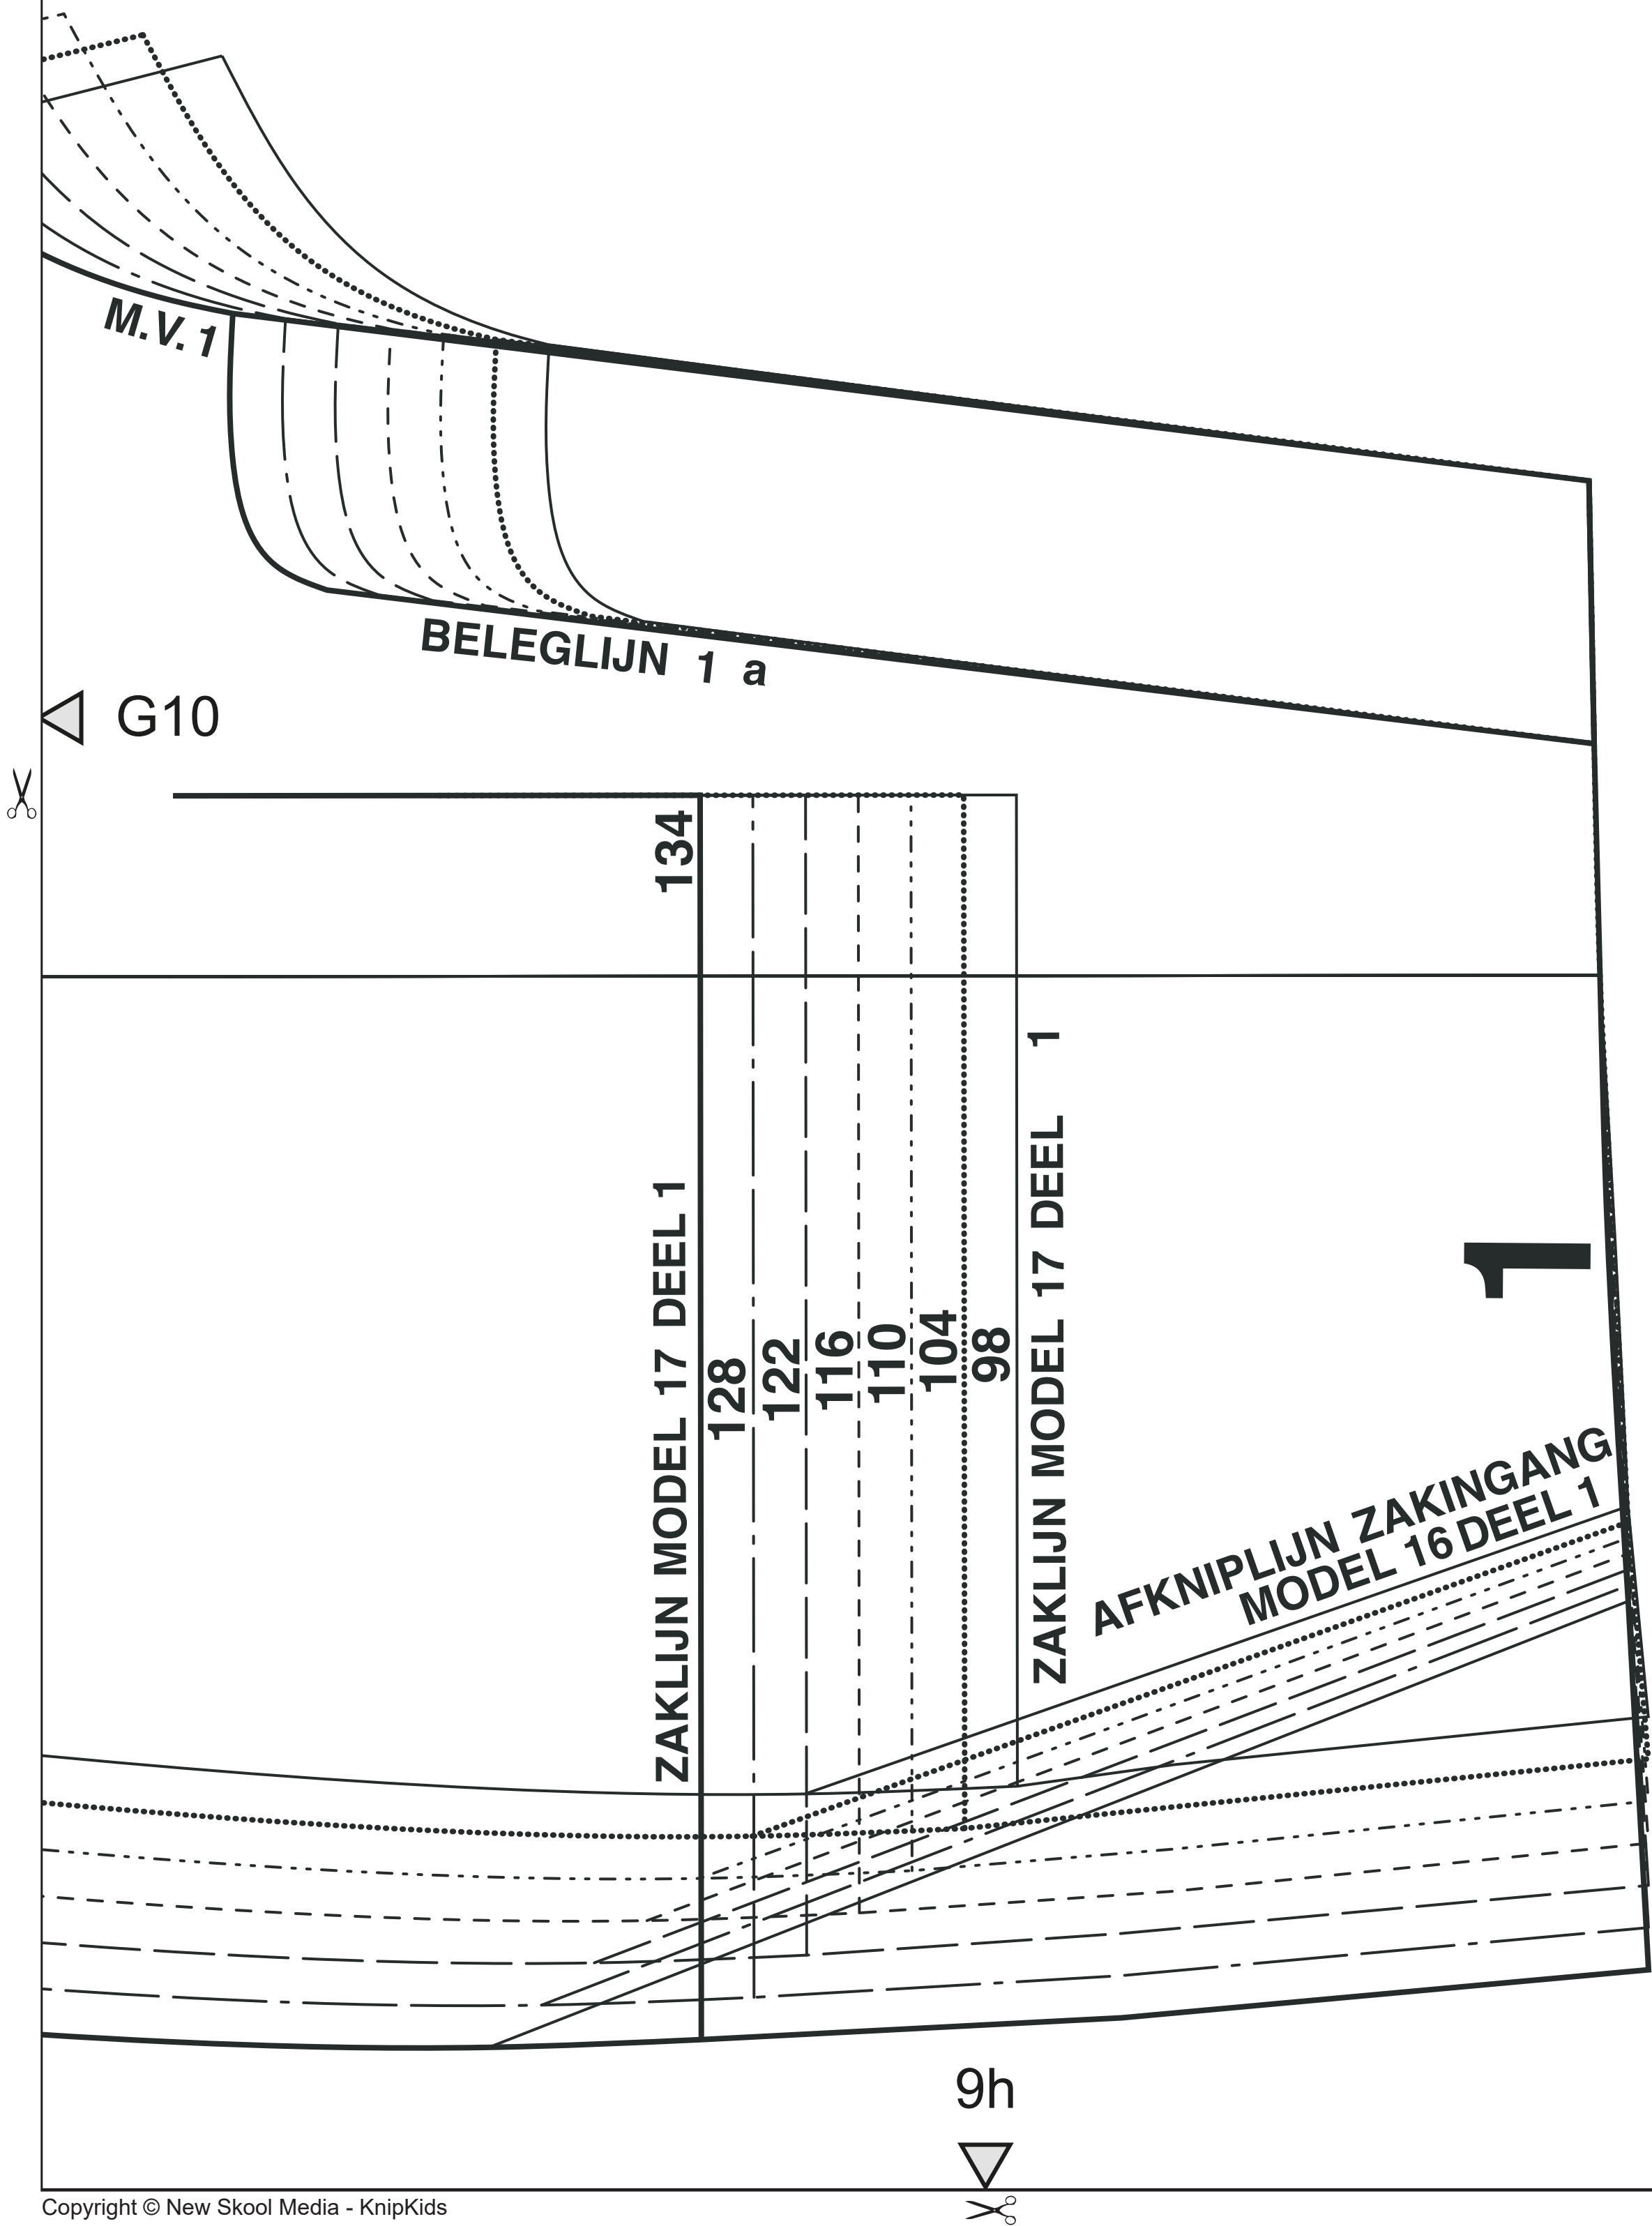

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9a

STIKLIJN 5

ZAKINGANG 5

R.V.DR. 5



A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

98

104

110

116

122



A9

B9


plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR.4

4

98 104 110

116 122

128 134





9c



B9

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

M.A. 3



C9

D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

DOORKNIPLIJN MODEL 16 DEEL 3

ZAKLIJN 3

98 104 110

116 122

128 134



9e

R.V.DR. 3

 D9

E9 



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

E9

F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

110

104

98

AFKNIPLIJN MODEL 16 DEEL 3



F9


plak-/lijmvlak - niet afknippen

G9





plak-/lijmvlak - niet afknippen

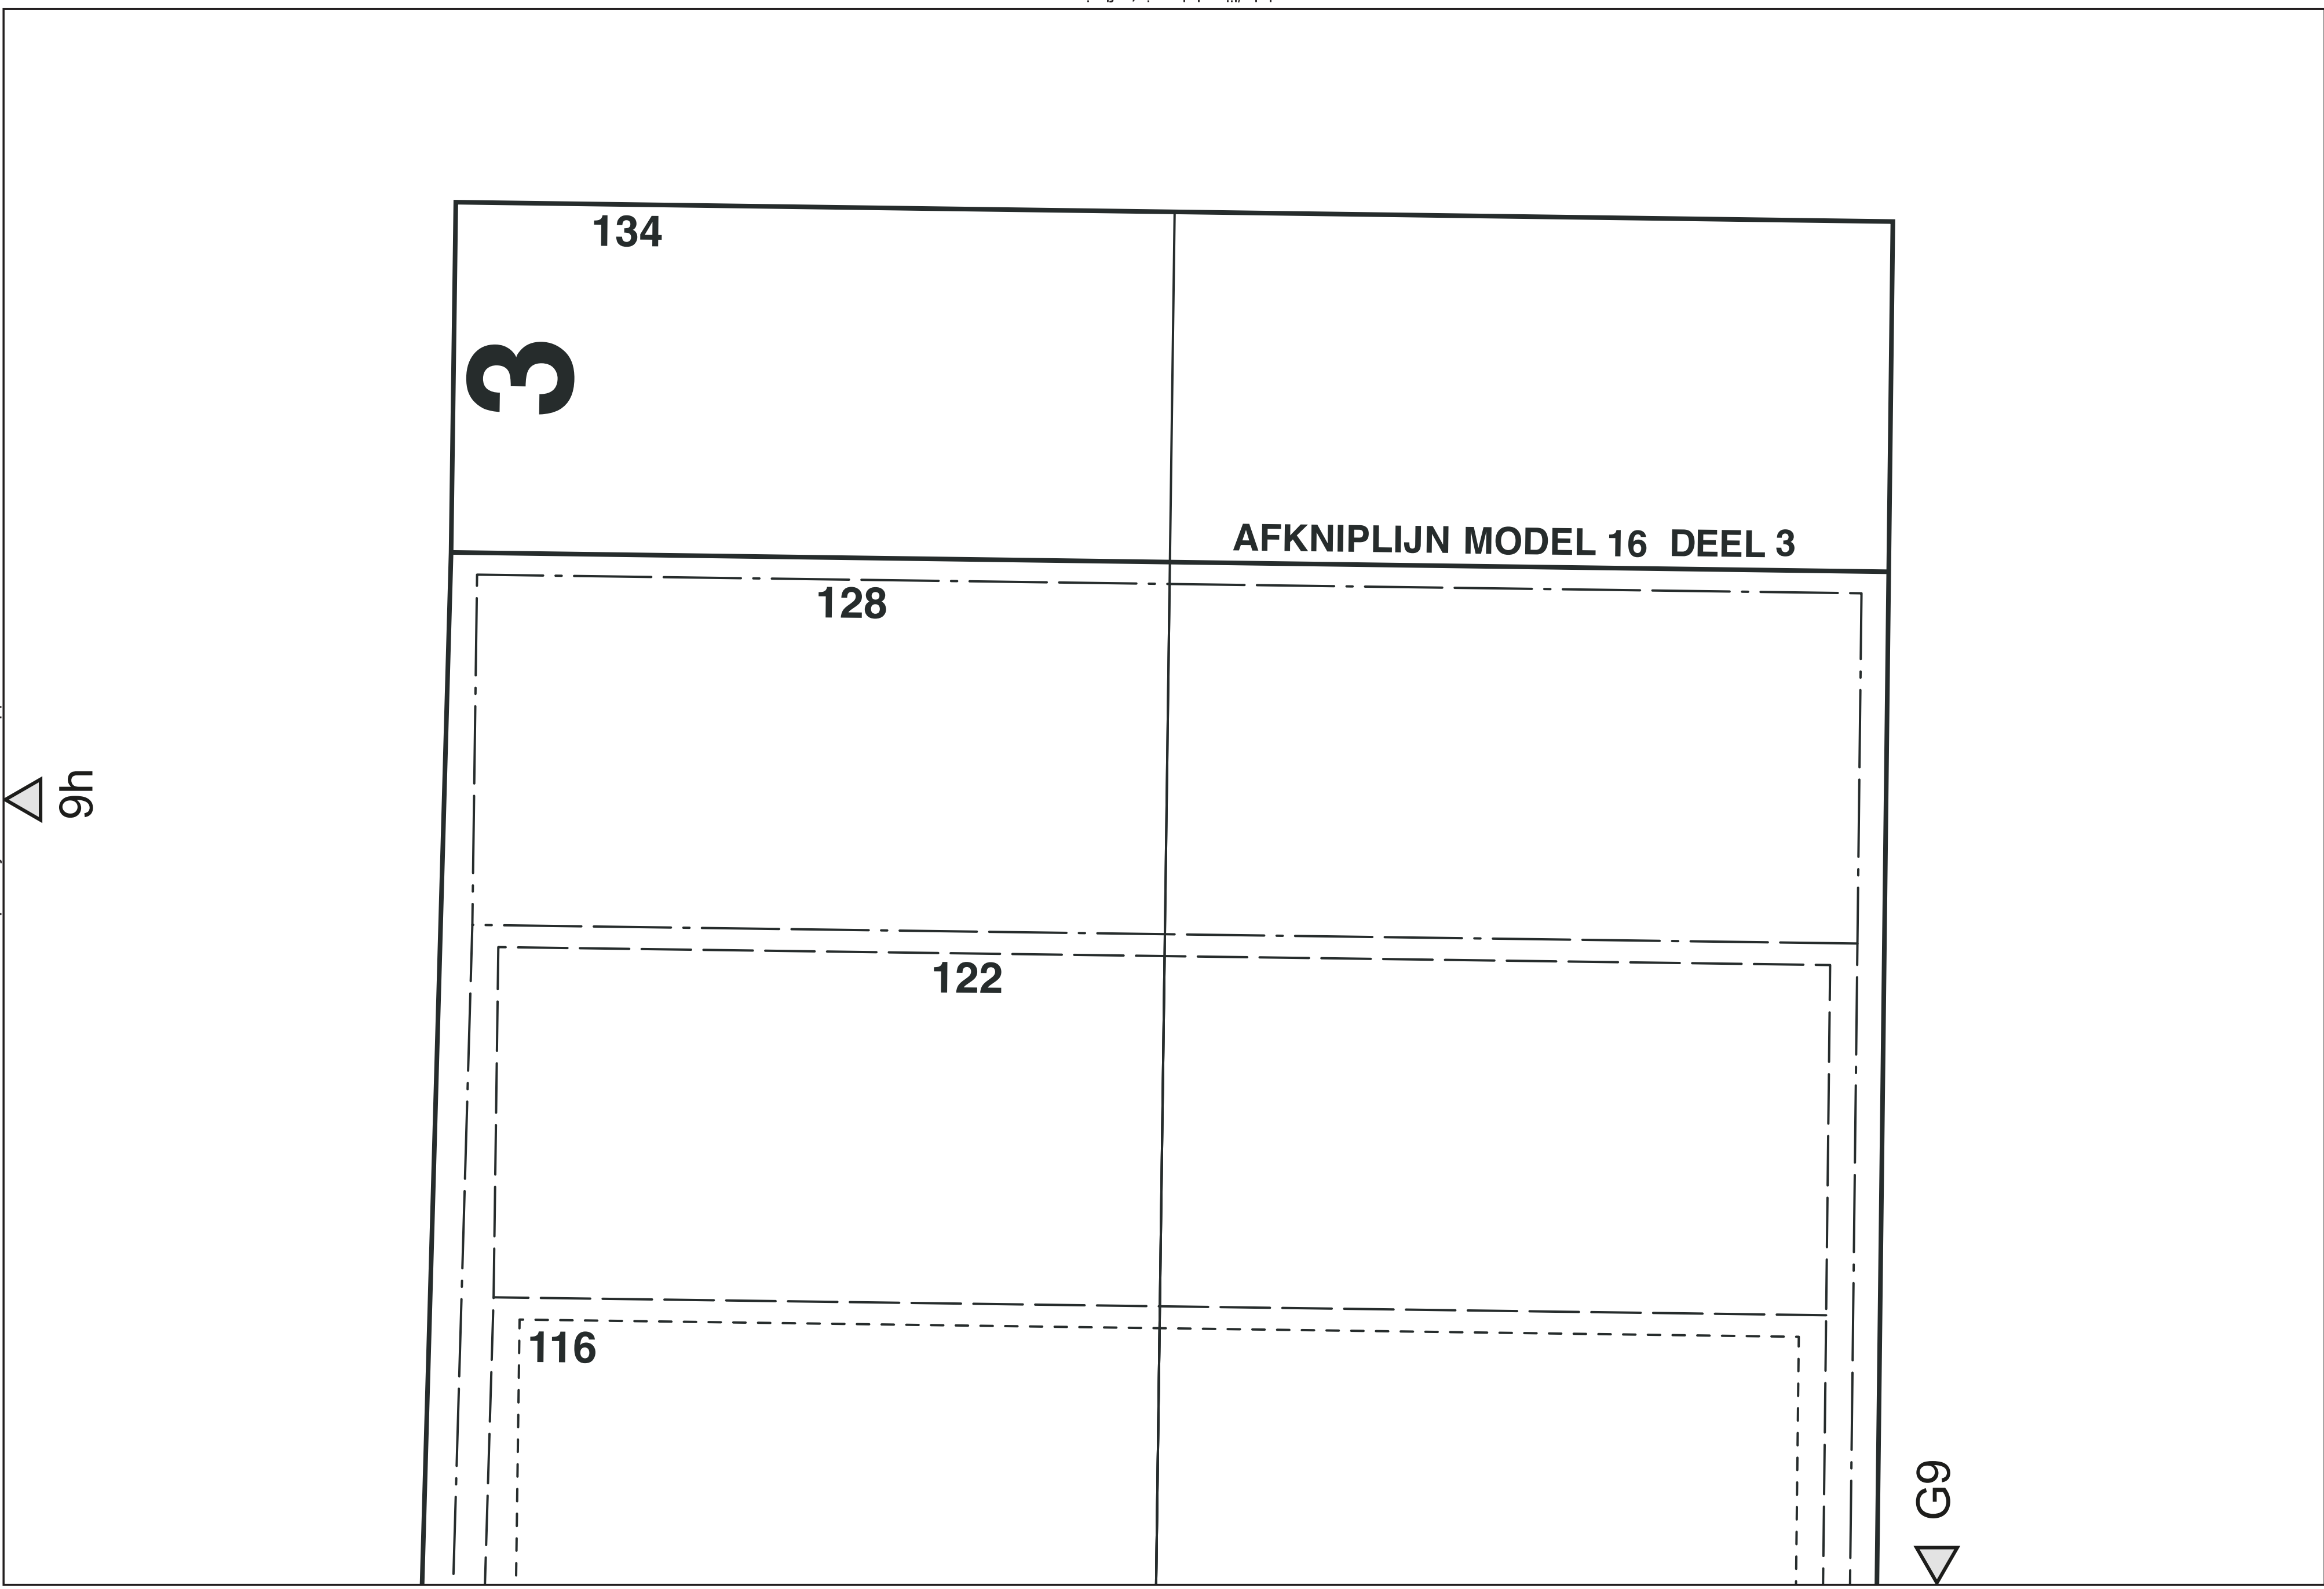








FILA
FILA

